

zanzariere



EFFEZETA®
SYSTEM

Vivi protetto. Vivi meglio.

indice



l'azienda

- 04 l'azienda**
- 06 perchè scegliere Effezeta System?**
- 09 la nostra idea di zanzariera**
- 10 top products.**



linea plissettata

- 22 sincropliss**
apertura sincronizzata controllata ed ingombro ridotto
- 24 colomba I**
apertura controllata laterale ed ingombro ridotto
- 26 colomba v**
apertura controllata verticale ed ingombro ridotto
- 28 colomba sole luna**
uso combinato oscurante e zanzariera ed ingombro ridotto
- 30 plissè**
laterale con guida mobile a scomparsa adatta per grandi dimensioni



linea avvolgente

- 34 aries**
verticale a molla con spazzolino
- 36 aries self block**
verticale a molla con spazzolino e fissaggio ad espansione
- 38 laries**
laterale a molla con spazzolino
- 40 aries / laries soft**
verticale/laterale a molla con apertura controllata
- 42 caries**
verticale a molla-catena con spazzolino
- 44 ara**
verticale a molla con bottoni antivento
- 46 tara press up**
verticale a molla con bottoni antivento ed apertura a pressione
- 48 idra**
laterale a molla con bottoni antivento
- 50 leo**
verticale a catena con bottoni antivento
- 52 Piuma® v**
verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere al vento
- 54 Mega®**
laterale antivento con guida mobile a scomparsa
- 56 Oltre® V**
verticale con zip antivento per grandi dimensioni
- 58 Oltre® L**
laterale e angolare con zip antivento per grandi dimensioni



sistemi da incasso

- 62 kit da incasso**
kit da incasso e soluzioni
- 64 apus**
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino e kit da incasso
- 66 lince**
zanzariera verticale e laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso
- 68 moon**
zanzariera verticale a molla con bottoni antivento da incasso
- 68 perseo**
zanzariera verticale a catena con bottoni antivento da incasso
- 70 aquila**
zanzariera laterale a molla con bottoni antivento da incasso
- 72 Mega® da incasso**
sistemi da incasso per Mega®
- 74 plissè da incasso**
sistemi da incasso per plissè
- 76 colomba da incasso**
sistemi da incasso per colomba



pannelli rigidi

- 80 sagittario**
pannello fisso
- 82 capricorno**
porta battente
- 84 freccia/freccia slide**
zanzariera a pannelli saliscendi e scorrevoli

extra

- 88 smart home e domotica**
- 90 zanzariere motorizzate**
- 92 rilevare le misure**
- 92 glossario accessori e opzioni**
- 93 strumenti espositivi**
- 94 reti e teli**
- 96 cartella colori**
- 100 profili di fissaggio e tubolari**



L'azienda

EffeZeta System nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale in un piccolo borgo del Sud Italia, Sant'Angelo d'Alife (Caserta). Oggi l'azienda si presenta come una grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale sia internazionale. L'azienda si è evoluta nel tempo, operando sempre con la stessa convinzione: sentirsi a proprio agio nello spazio in cui si vive o si lavora è fondamentale per viverlo al meglio.

Per questo il nostro obiettivo è contribuire ad arricchire lo spazio con prodotti di design che siano in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di persone e di adattarsi ai più svariati ambienti. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo, per continuare a garantire il meglio e stare al passo con i continui cambiamenti che, con frequenza sempre maggiore, investono la vita quotidiana.

*Quelle che oggi
sono grandi
imprese,
ieri non erano altro
che piccole idee
portate avanti
con coraggio
e tenacia.*

Vision

Da oltre 20 anni, EffeZeta System persegue un unico obiettivo: offrire soluzioni di design moderne e funzionali per migliorare la qualità della vita delle persone.

Mission

Siamo specializzati in sistemi di protezione da insetti, animali, polline, sole e calore. In particolare produciamo zanzariere, avvolgibili, sistemi filtranti, oscuranti, tende tecniche da interior e soluzioni per l'outdoor.



Perché scegliere Efezeta System?

-  Prodotti su misura
-  Più di 50 varianti di zanzariere
-  Più di 25 colorazioni disponibili
-  Soluzioni personalizzate
-  Servizio di riparazioni
-  Preventivi gratuiti e assistenza
-  Prodotti testati a uno a uno
-  Tempi di consegna rapidi

Made in Italy

Utilizziamo materie prime esclusivamente italiane. Il Made in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.

Sostenibilità

I nostri sono prodotti sostenibili. L'alluminio è una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito. Nei nostri stabilimenti i macchinari sono elettrici e appoggiano su impianti fotovoltaici.

Ricerca e innovazione

Abbiamo consulenti specializzati che operano un'intensa attività di ricerca e sperimentazione per offrire soluzioni sempre più innovative e in grado di rispondere alle sfide del domani.

Responsabilità sociale



Perseguiamo la vision di migliorare la qualità della vita delle persone, non solo nei nostri prodotti, ma anche attraverso l'impegno in azioni di responsabilità sociale che abbiano un impatto per la comunità. Questo impegno si concretizza in interventi per la sostenibilità ambientale, sostegni solidali a organizzazioni no-profit operative sul territorio e attività di sensibilizzazione su temi di inclusione sociale.

L'ultimo progetto di rilievo è **Milena**, un cortometraggio prodotto da Efezeta System con la straordinaria partecipazione di Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di protagonista.

Milena prende spunto dal quotidiano raccontando una storia di valorizzazione delle figure femminili nel mondo dell'imprenditoria, e dell'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Guarda il cortometraggio su <https://www.efezetasystem.com/milena/>

Know how



Mettiamo in campo un team di lavoro qualificato, giovane, dinamico e al passo con i tempi in ogni comparto aziendale: dalla produzione alla logistica, dalla rete commerciale all'amministrazione e al customer service.

Sicurezza



La sicurezza, intesa come protezione degli ambienti è il nostro obiettivo. Lavoriamo per offrire un prodotto che incrementi il livello di benessere di chiunque.

Qualità certificata

Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.

LegnoLegno è il consorzio nazionale dei serramentisti, essere associati significa far parte di una grande filiera di aziende nel settore del serramento.



Rete commerciale diffusa sul territorio nazionale

- 6 sedi produttive in Campania
- 1 sede produttiva in Lombardia
- 1 sede produttiva nel Lazio
- flotta di autisti, rivenditori e agenti su tutto il territorio nazionale

Internazionalità



L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali, in particolare in Europa, Africa e America.



La nostra idea di zanzariera

La zanzariera oggi è un prodotto di design a tutti gli effetti che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Effezeta System propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità, e assistenza costante al cliente.

luce

aria

design

personalizzazione

benessere

protezione

funzionalità

tecnologia

Non solo zanzariere

Scegliere Effezeta System permette di completare l'infisso con un'ampia varietà di sistemi di protezione, non solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per proteggere da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.

Arricchisci i tuoi spazi consultando le altre linee di prodotto su www.effezetasystem.com

AVVOLGIBILI

FRANGISOLE

TENDE TECNICHE INTERIOR

SOLUZIONI PER L'OUTDOOR



**C'è una sola Piuma
che resiste al vento.**

Piuma® è una zanzariera di nuova generazione, scegliere Piuma® significa proteggersi guardando al futuro in termini di design, funzionalità e comfort.

Piuma® assicura stabilità e tenuta anche in caso di forti sollecitazioni grazie all'innovativo e tecnologico sistema *anti-raffica*. Il sistema anti-intrusione perimetrale protegge efficacemente anche da altri insetti e piccoli animali. È un prodotto full optional nella sua versione di serie: sistema telescopico per adattarsi a situazioni di fuori quadro; apertura Press Up semplice e rapida; rete ad alta visibilità e sistema Slow per un azionamento sicuro e graduale. Piuma® si è classificata al 2° posto all'Oscar del Serramento italiano del 2022, nella categoria Effortless.



OSCAR
DEL SERRAMENTO

2° classificato 2022
Categoria Effortless



TOP
PRODUCT



**Protegge di più.
Resiste di più.**

Mega protezione, mega resistenza, mega confort per uno dei prodotti più apprezzati: una zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa a cingoli e sistema antivento.

Si chiama Mega® per la sua imponenza e robustezza, non solo intesa come resistenza al vento ma anche come solidità, stabilità nella struttura e capacità di coprire grandi aperture, conservando un design moderno ed elegante.

Mega® ha vinto l'Oscar del Serramento italiano, organizzato da Guida Finestra, come primo prodotto classificato nel 2021.



OSCAR
DEL SERRAMENTO

1° classificato 2021



TOP
PRODUCT



SINCROPLISS

**L'unica con movimento
sincronizzato.**

Sincropliss è l'esclusiva zanzariera, progettata e brevettata da EffeZeta System con movimento simultaneo che permette di azionare entrambe le ante con un solo gesto. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finalisti dell'Innovation Prize all'evento R+T di Stoccarda.



**TOP
PRODUCT**



OLTRE® V

**Oltre il possibile.
Oltre ogni misura.**

Oltre® V è un sistema di protezione ad avvolgimento verticale per grandi aperture con zip antivento altamente resistente. Particolarmente indicata per grandi vani, pergole o verande, consente la scelta del sistema di schermatura per poter rispondere a diverse esigenze: rete Fabrinet ultrasensibile, telo oscurante o filtrante, telo trasparente in PVC.

Personalizzabile attraverso la scelta del sistema di azionamento argano o motore, offre anche la possibilità di incassare i profili.



**TOP
PRODUCT**



OLTRE® L

Oltre il possibile.
Oltre ogni misura.

Oltre® L è una zanzariera avvolgente di alta tecnologia che copre grandi dimensioni, riuscendo a realizzare anche aperture angolari. Oltre® L può raggiungere fino a 4,5 metri ad anta, 9 metri su due ante. È un prodotto unico: guide con zip superiore e inferiore; apertura controllata per fermare la zanzariera in qualsiasi posizione e profilo a pavimento di soli 12,5 mm. La maniglia è integrata nel profilo per garantire un design elegante e funzionale allo stesso tempo.



TOP
PRODUCT

linea plissettata



- 22 sincropliss**
apertura sincronizzata controllata
ed ingombro ridotto
- 24 colomba l**
apertura controllata laterale
ed ingombro ridotto
- 26 colomba v**
apertura controllata verticale
ed ingombro ridotto
- 28 colomba sole luna**
uso combinato oscurante e zanzariera
ed ingombro ridotto
- 30 plissè**
laterale con guida mobile a scomparsa
adatta per grandi dimensioni



TOP
PRODUCT



FORO
DRENANTE

FORO
DRENANTE

sincropliss revers
Zanzariera ad apertura
sincronizzata e controllata
con pacchetto rete centrale



Zanzariera plissettata doppia anta ad apertura
centrale sincronizzata e controllata ed ingombro ridotto

APERTURA DELLE
DUE ANTE CON
UN SOLO GESTO



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Apertura centrale sincronizzata e controllata
- Ingombro ridotto 18 mm
- Guida a terra 5 mm con biadesivo
- Adatta per grandi dimensioni
- Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA


IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni: 9 mm in altezza

MISURE CONSIGLIATE (mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropliss Revers	500	600	3000	3000



Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

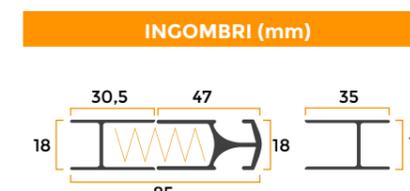


VARIANTI
*22 mm guida fissa superiore

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral	Ral Speciali	Particolari	Legno				

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

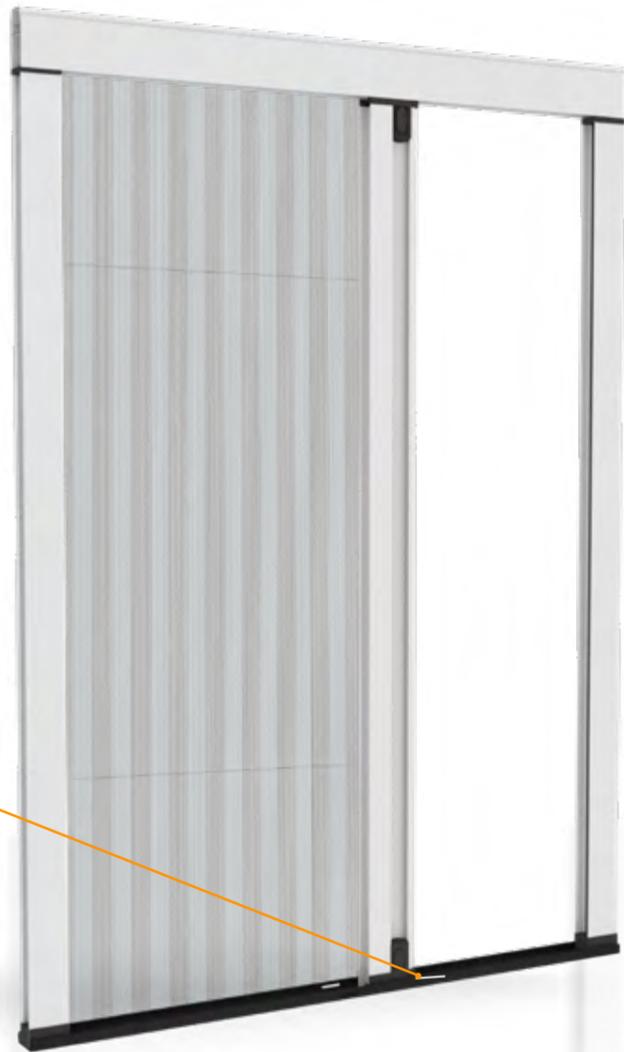

FORO DRENANTE



Attacco a baionetta con compensatore



Guida superiore fissa

colomba L

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Guida a terra biadesivata 5 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

VARIANTI


Attacco a baionetta con profilo compensatore

Guida superiore fissa

La zanzariera viene fornita **GIÀ REGISTRATA**



colomba double
Doppia anta

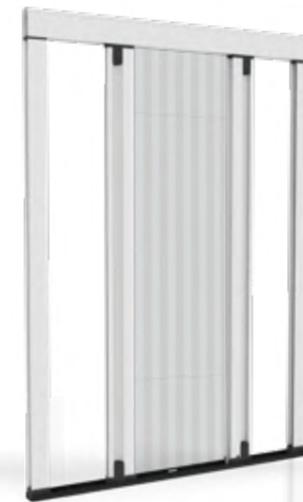

colomba reverse
Pacchetto rete centrale



colomba multiverse
Ante in sequenza

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni: 9 mm in altezza




Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba Double	800	500	6000	3000
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multiverse	800	500	6000	3000

INGOMBRI (mm)

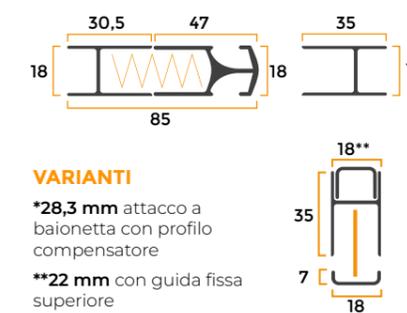

VARIANTI

*28,3 mm attacco a baionetta con profilo compensatore

**22 mm con guida fissa superiore

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



colomba V

Zanzariera plissettata ad apertura controllata verticale e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Astina per apertura verticale
Disponibile in due misure: 41,5 cm - 100 cm



Specificare la misura desiderata, in mancanza di informazioni verrà fornita la versione da 41,5 cm.

VARIANTI

Colomba V Reverse con velcro

colomba V reverse con velcro

Pacchetto rete centrale e installazione con velcro in appoggio.
Fornita di serie con telo oscurante.




IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.




Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V	400	500	1600	2500
Reverse con velcro	400	500	1600	2200

INGOMBRI (mm)

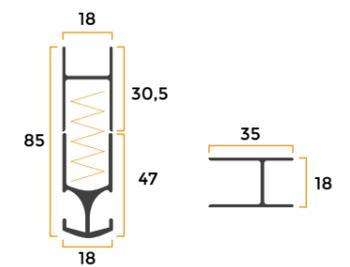

Colori Alluminio

Bianco 9010	Aavorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio natural
					Renolit chiaro
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



colomba sole luna V
Apertura verticale

colomba sole luna

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata e tessuto oscurante
- Piega rete/tessuto 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Compensazione fuorisquadro in altezza*

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Astina per apertura verticale
Disponibile in due misure: 41,5 cm - 100 cm



Specificare la misura desiderata, in mancanza di informazioni verrà fornita la versione da 41,5 cm




colomba sole luna L
Apertura laterale

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Colomba Sole Luna V	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2200
Colomba Sole Luna L	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2200	2300

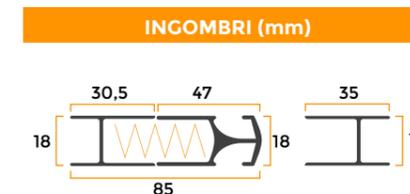

Compensazioni

9 mm in altezza solo per la versione ad apertura laterale*



Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral	Ral Speciali	Particolari	Legno				

* Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



NESSUNA BARRIERA



CATENA DI CINGOLI SUPERIORE

plissé

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 20 mm
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Catena di cingoli inferiore e superiore
- Maniglietta nera
- Adatta per grandi dimensioni

VARIANTI

Plissé ante a seguire

Zanzariera plissettata due o tre ante a seguire, ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa




Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata ●●

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Sezione Orizzontale

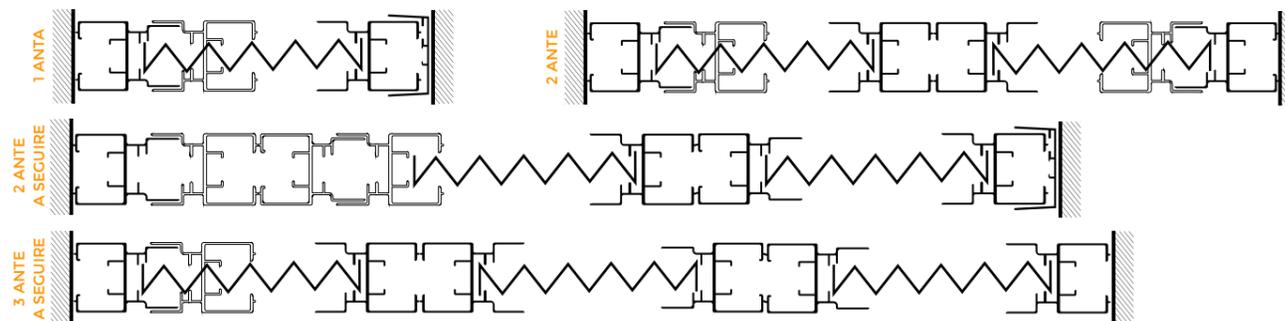

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissé	400	600	2000	3000
Plissé Double	800	600	4000	3000

INGOMBRI (mm)

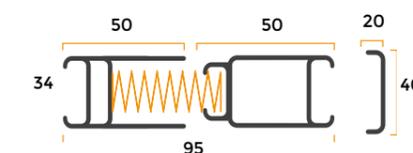

N.B. L'altezza deve sempre superare di 20 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. **Per le dimensioni realizzabili con ante a seguire rivolgersi in azienda.**

In caso di larghezza maggiore di 1600 mm è consigliabile richiedere in fase ordine il rinforzo della rete.



47* mm considerando l'ingombro delle cuffie
59* mm considerando l'ingombro delle manigliette in plastica

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

linea avvolgente



- 34 aries**
verticale a molla con spazzolino
- 36 aries self block**
verticale a molla con spazzolino e fissaggio ad espansione
- 38 laries**
laterale a molla con spazzolino
- 40 aries / laries soft**
verticale/laterale a molla con apertura controllata
- 42 caries**
verticale a molla-catena con spazzolino
- 44 ara**
verticale a molla con bottoni antivento
- 46 tara press up**
verticale a molla con bottoni antivento ed apertura a pressione
- 48 idra**
laterale a molla con bottoni antivento
- 50 leo**
verticale a catena con bottoni antivento
- 52 Piuma® v**
verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere al vento
- 54 Mega®**
laterale antivento con guida mobile a scomparsa
- 56 Oltre® V**
verticale con zip antivento per grandi dimensioni
- 58 Oltre® L**
laterale e angolare con zip antivento per grandi dimensioni



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO

aries

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino



CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

- Rete in fibra di vetro grigia
- Ancoraggio rete con coestruso

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

- Rete in fibra di vetro grigia Bettervue
- Fissaggio con clips in ferro

VARIANTI

Aries 42 con cuffie
Cuffie telescopiche per compensazione

Aries 42 Press Up
Maniglia per apertura a pressione

Aries 32/42 Fast
Maniglia a pulsante

Aries attacco frontale
Predisposizione per fissaggio frontale

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Guide 20 x 22 mm 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow (L/min 60 cm)

Versione motorizzata

Barre ed accessori

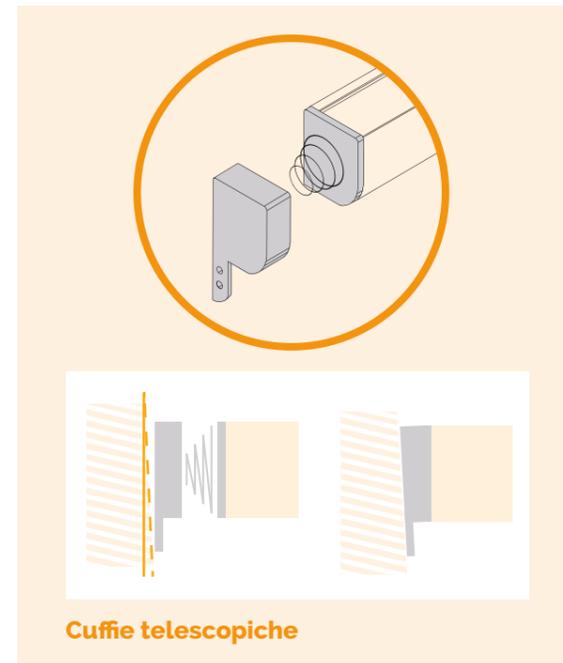

Cuffie telescopiche



Aries attacco frontale
Predisposizione per fissaggio frontale



Aries Press UP
Apertura facilitata a pressione



Dima di posizionamento



Spazzolino antivento



Piedini regolabili



Aries Fast
Apertura con maniglia a pulsante per una chiusura più salda. Possibilità di inserire un fermacricchetto per fermare la barra maniglia a metà apertura.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni


Nella versione con cuffie max 9 mm per lato in larghezza. Con piedini regolabili max 6 mm in altezza.

Per la versione Aries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.

	MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 42	400	500	1600	2500
Aries 32	400	500	1600	1600

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

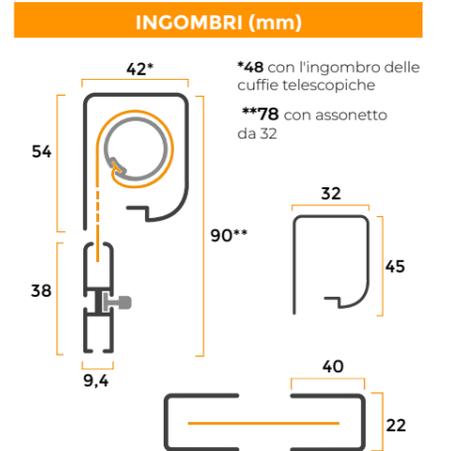

*48 con l'ingombro delle cuffie telescopiche
**78 con assonetto da 32

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral

Ral Speciali

Particolari



Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

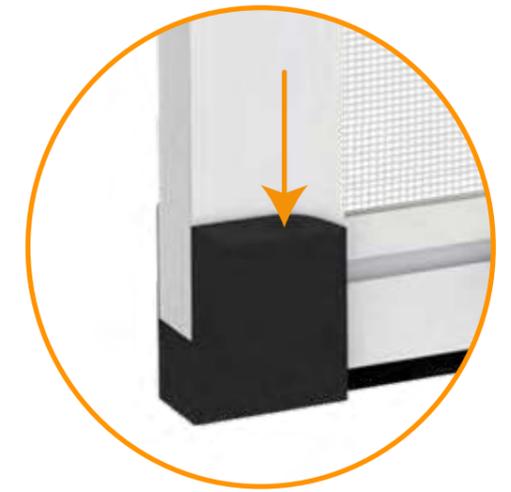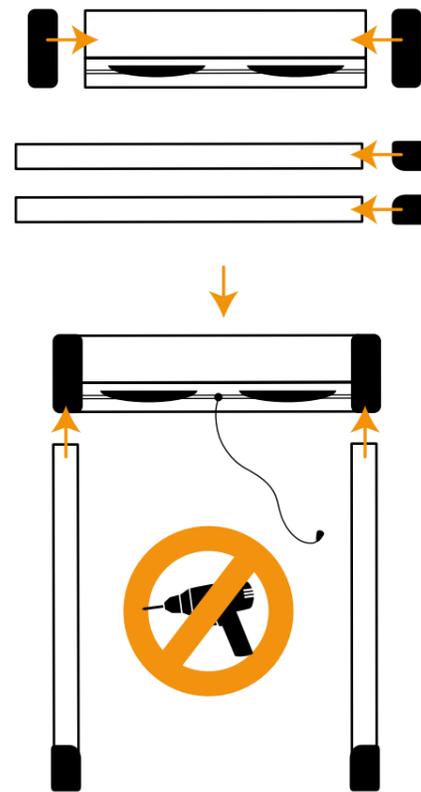

aries self block

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino e fissaggio ad espansione



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Guide laterali con spazzolino
- Disposizione per installazione senza fori

Reti e tessuti particolari su richiesta		
Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet	
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●	
Rete Lookout	Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●	
Rete antipolline	Filtrante ○●	

- Optional su richiesta
- Spazzolino antivento
- Sistema Slow (L/min 60 cm)
- Dima di posizionamento

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

Max 9 mm per lato in larghezza.
Max 9 mm in altezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Aries	L/min	H/min	L/max	H/max
Self Block	400	500	1600	2500

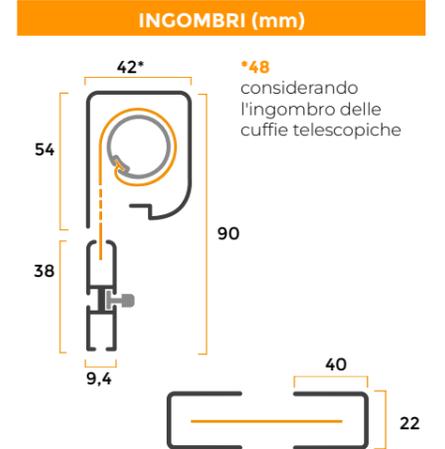

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral			Ral Speciali		Particolari		Legno

Non disponibile a magazzino


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



laries double
Doppia anta



Chiusura con ganci




Barra maniglia rinforzata



Kit alzaguida con inserto per spazzolino



Cuffie telescopiche



Spazzolino antivento

laries

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino



CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

Rete in fibra di vetro grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Clip di fissaggio cassonetto

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

Fissaggio con clips in ferro

VARIANTI

Laries 42 con cuffie

Cuffie telescopiche per compensazione

Laries 42/32 con ganci

Chiusura con ganci

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Fissaggio senza clip 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Barra maniglia rinforzata 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow (H/min 60 cm)

Barre ed accessori

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

Nella versione con cuffie max 9 mm in altezza. La molla viene applicata solo sulla testata superiore.

Per la versione Laries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue.

Nelle versioni Double le guide verranno fornite tagliate a metà con accessorio di giunzione in dotazione. È necessario specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro naturale	Renolit scuro	


Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Laries 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Laries 42 Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500
Laries 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2300
Laries 32 Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2600	2300

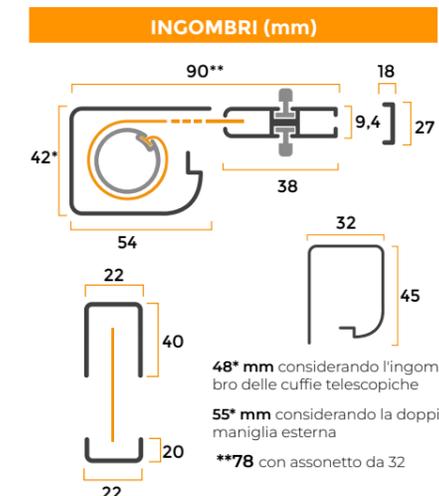

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Soft



aries soft




ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Soft

LA BARRA MANIGLIA
SI FERMA IN QUALSIASI
POSIZIONE



laries soft



LA BARRA MANIGLIA
SI FERMA IN QUALSIASI
POSIZIONE

aries/laries soft

Zanzariera a molla con spazzolino ad apertura controllata



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Guide con spazzolino
- Ancoraggio rete con coestruso
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Clip fissaggio cassetto per laterale

Barre ed accessori

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet
- Rete bicolore ●● Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout ●● Rete Tuffscreen ●●
- Rete Sunox antibatterica ●● Oscurante ●●●●●●
- Rete antipolline ●● Filtrante ●●

Optional su richiesta

- Dima di posizionamento
- Spazzolino antivento
- Clip fissaggio cassetto per verticale
- Astina per apertura verticale



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Per la realizzazione con cassetto da 32, rivolgersi all'azienda per valutare la fattibilità.

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Aries Soft	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1600
Laries Soft	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2500
Laries Soft Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2800	2500

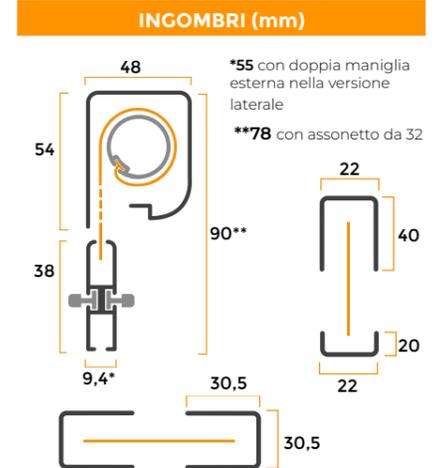

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassetto a sinistra (vista interna).

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	


Ral / Ral Speciali / Particolari / Legno

Non disponibile a magazzino


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.




ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO

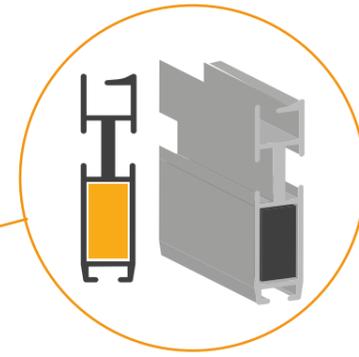

ZAVORRA INTERNA

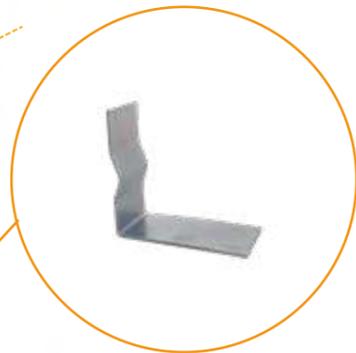

AGGANCIO INFERIORE CON CALAMITA



Spazzolino antivento

carries

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Sistema molla - catena
- Guide laterali con spazzolino

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet
- Rete bicolore Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica Oscurante ●●●●●
- Rete antipolline Filtrante ○●

Optional su richiesta

- Clip fissaggio cassetto
- Spazzolino antivento
- Dima di posizionamento
- Doppio comando interno-esterno

Barre ed accessori

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Carries	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

Accessori colore bianco
 Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

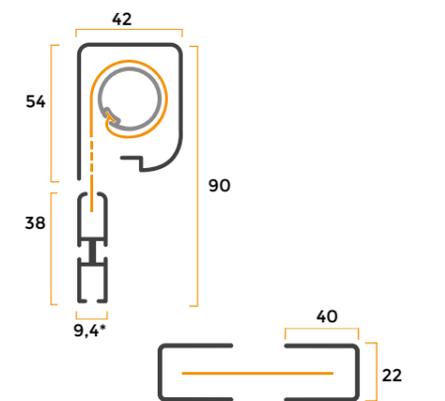

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

N.B. Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare un maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna di **colore nero**.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio natural
					Renolit chiaro
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDE CON INVITI SUPERIORI



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

ara

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Clip fissaggio cassetto

Sistema Slow (L/min 60 cm)


VARIANTI

Fara

Maniglia a cricchetto

Tara

Guide telescopiche per il montaggio in vani non perfettamente a squadra

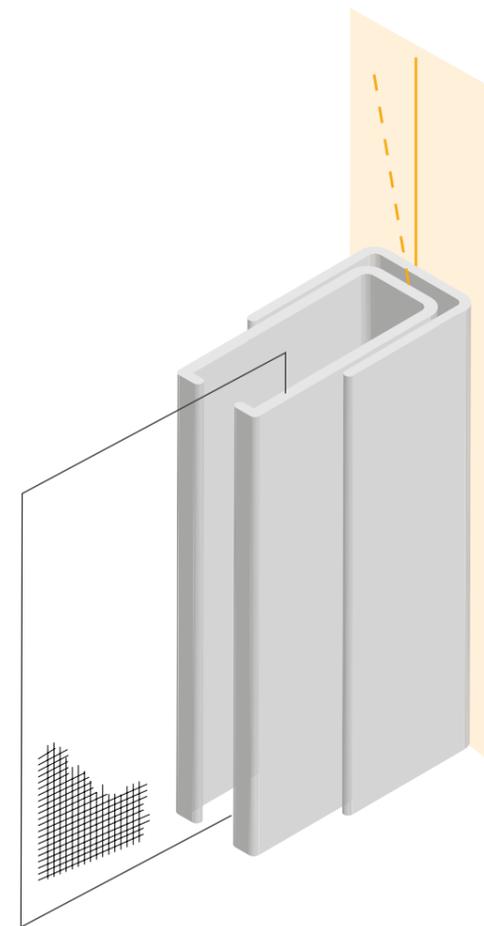

Sistema telescopico



Maniglia a pulsante



Clip fissaggio cassetto

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE ARA: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURA LUCE TARA: la zanzariera verrà fornita con 3 m in meno sulle guide e 6 mm in meno sul cassetto rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassetto da 50 mm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Ara/Fara/Tara	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara 50	400	500	1800	2600
Ara 40	400	500	1600	1400


Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurente:

Ara 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm
Ara 40: L/max 1500 mm - H/max 1000 mm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

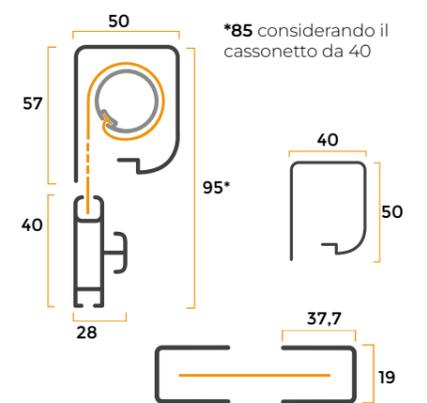

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Ral
 Ral Speciali
 Particolari
 Legno
 / Non disponibile a magazzino


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



APERTURA PRESS UP



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

tara press up


Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e apertura facilitata a pressione



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- _____ Rete in fibra di vetro grigia
- _____ Rete saldata e rivettata
- _____ Bottoni antivento a bordo rete
- _____ Apertura facilitata con sistema a pressione
- _____ Sistema Slow apertura sicura e decelerata
- _____ Sistema Slow apertura sicura

Reti e tessuti particolari su richiesta		
Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet	
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●	
Rete Lookout	Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●	
Rete antipolline	Filtrante ○●	
Optional su richiesta		
Clip fissaggio cassetto		
Kit Anticimice		

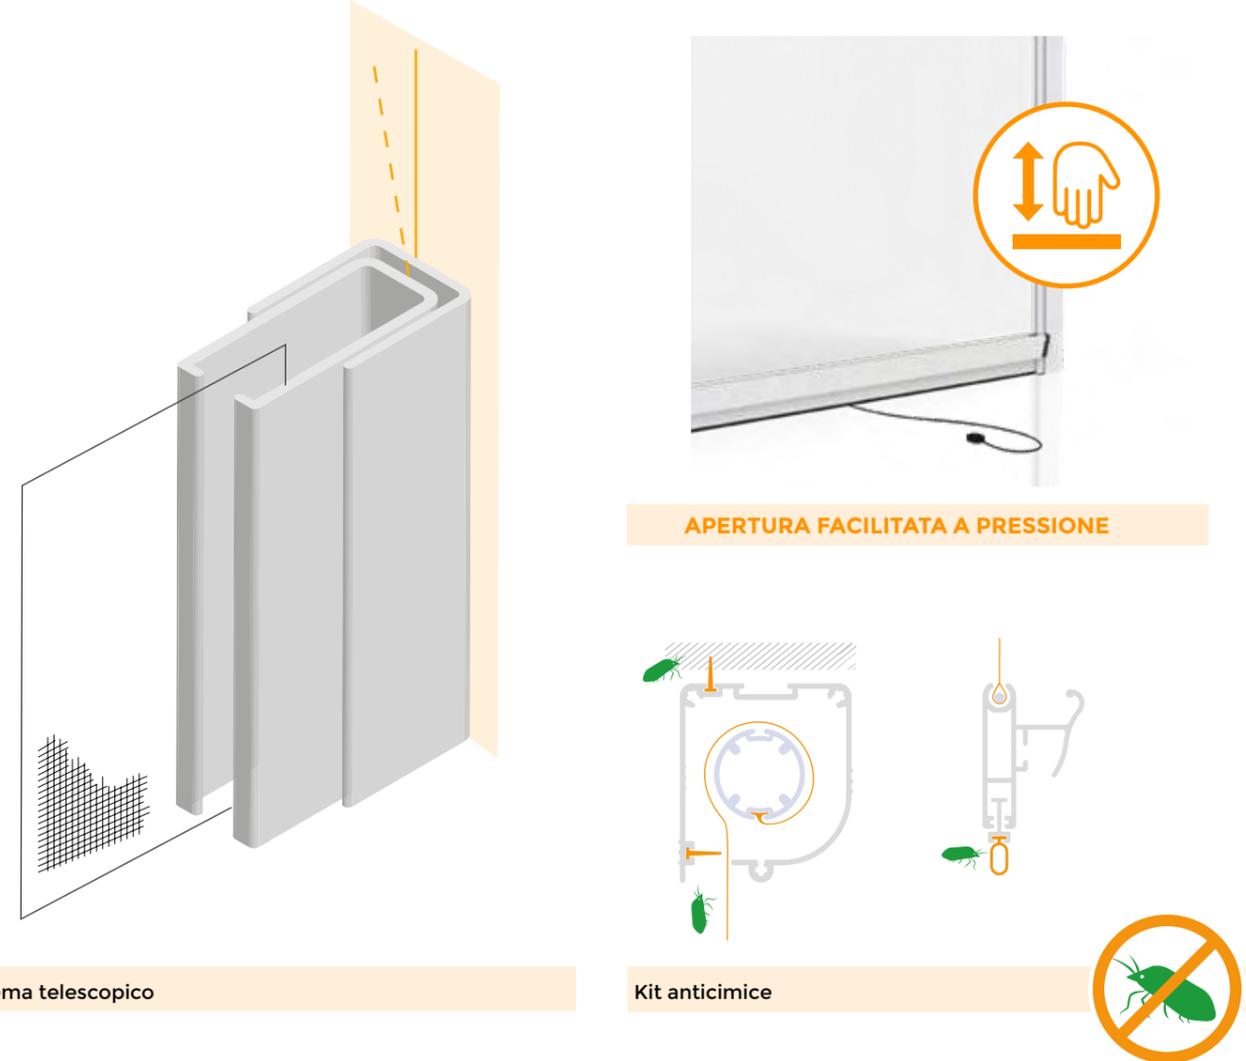

Sistema telescopico

Kit anticimice

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassetto da 50 mm.


L/min per inserimento Slow 60 cm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Tara Press Up 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2600
Tara Press Up 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1400

Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurente:
Tara Press Up 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm

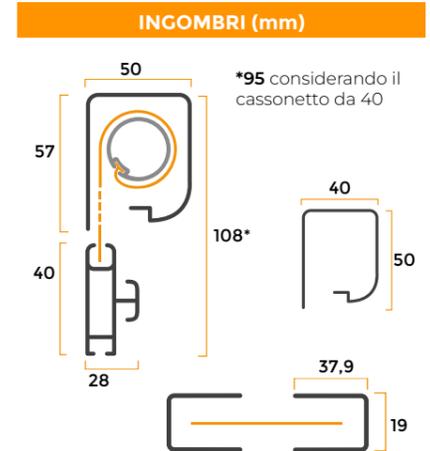

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio natural
					Renolit chiaro
					Noce scuro natural
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Ciliegio ruvido
					Ciliegio natural
					Douglas rigato
					Renolit bianco


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDA SUPERIORE CON INVITO



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

idra

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

Reti e tessuti particolari su richiesta		
Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet	
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●	
Rete Lookout	Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●	
Rete antipolline	Filtrante ○●	

Optional su richiesta	
Kit Anticimice	
Clip fissaggio cassetto	
Sistema Slow (H/min 60 cm)	

VARIANTI

Tidra


Guida superiore telescopica per il montaggio in vani non perfettamente a squadro

Idra con ganci


Attacco con ganci



eridano
Doppia anta

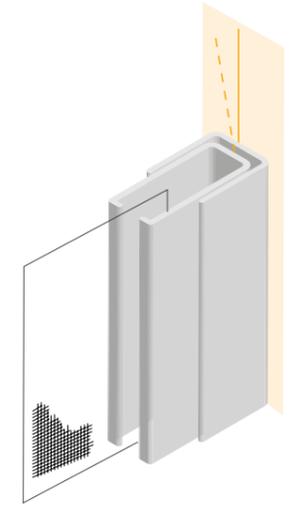

Sistema telescopico



Kit anticimice



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE IDRA: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURA LUCE TIDRA: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

La guida bassa è fornita di serie in colore **argento**. Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato, la zanzariera verrà realizzata con cassetto a sinistra (vista interna) e cassetto da 50.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Idra 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Eridano 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3200	2500
Idra 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2500
Eridano 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2800	2500

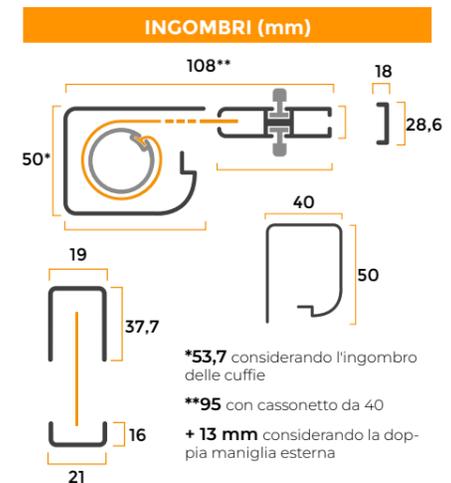

Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:
Idra 50: L/max 900 mm - H/max 2300 mm
Eridano 50: L/max 1800 mm - H/max 2300 mm
Idra 40: L/max 800 mm - H/max 2300 mm
Eridano 40: L/max 1600 mm - H/max 2300 mm

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio natural
					Renolit chiaro
					Noce scuro natural
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.




ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDE CON INVITI SUPERIORI



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

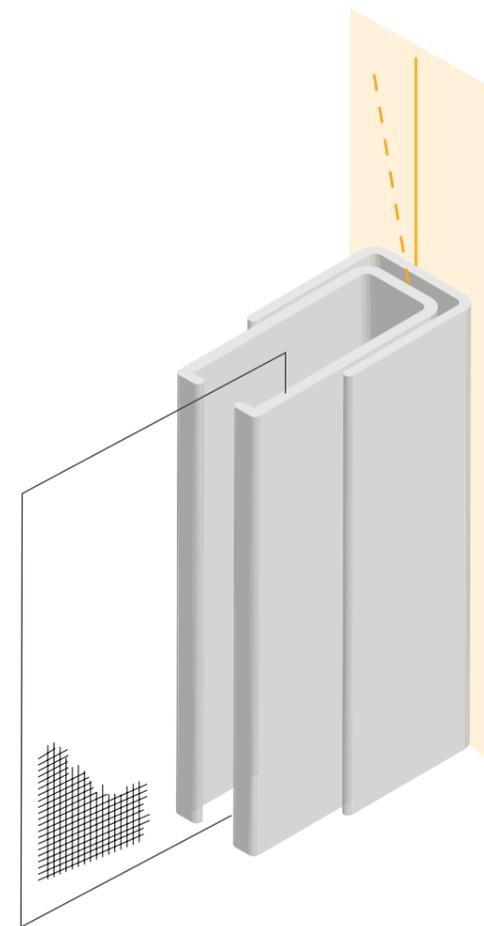

Sistema telescopico



Guide con inviti superiori



Clip fissaggio cassetto

leo

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Doppio comando esterno

Clip fissaggio cassetto

VARIANTI

Leo T

Guide telescopiche per il montaggio in vani non perfettamente a squadra.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Leo	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

Misure massime realizzabili con tessuto oscurante:

Leo: L/max 1500 mm - H/max 2200 mm


Misure massime realizzabili con tessuto filtrante:

Leo: L/max 1500 mm - H/max 1800 mm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

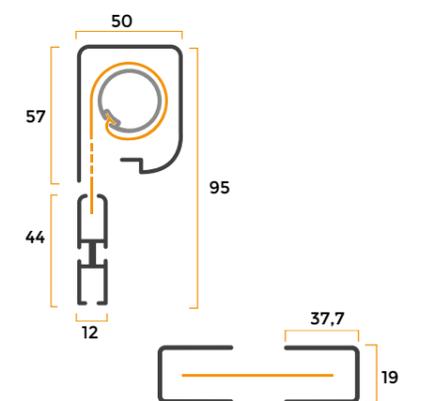

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio natural
					Renolit chiaro
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



APERTURA
PRESS UP



Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento
verticale con sistema *anti-raffica*



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete Bettervue nera ad alta visibilità
- Sistema *anti-raffica*
- Anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema telescopico
- Sistema Slow apertura sicura e decelerata
- Apertura facilitata con sistema a pressione

VARIANTI

Piuma® C **Novità**
Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento
verticale con sistema *anti-raffica*

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete Bettervue

Optional su richiesta

Clip fissaggio cassetto


Kit anticimice



Piuma® C **Novità**
Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento
verticale con sistema *anti-raffica*



Clip fissaggio cassetto

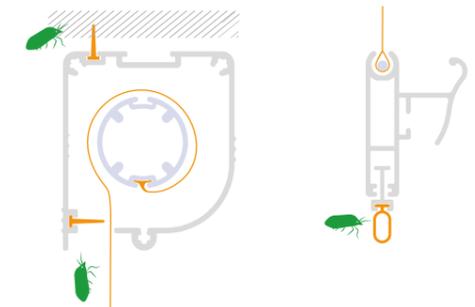

Kit anticimice



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

L/min per inserimento sistema Slow 60 cm

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1800	1800
Piuma® C	400	500	1800	1800

INGOMBRI (mm)

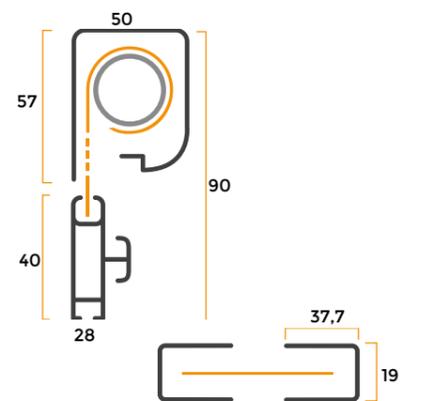

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral		Ral Speciali	Particolari			Legno	Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



NESSUNA BARRIERA



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



Cingoli Spazzolati



Sistema antiveneto rete No Out



Zanzariera antiveneto ad avvolgimento controllato laterale con guida mobile a scomparsa



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino antiveneto nei cingoli
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Profili con attacco magnetico
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Sistema antiveneto rete No Out

VARIANTI

Mega® con ganci **Novità**
Attacco con gancio registrabile, compensazione fino a 5 mm di fuori squadra

Reti e tessuti particolari su richiesta



- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet
- Rete bicolore ●● Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout ●● Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica ●●●●●●●● Oscurante ●●●●●●●●
- Rete antipolline ●●●●●●●● Filtrante ●●●●●●●●

Optional su richiesta

- Profili per l'incasso compatibili
- Maniglia in cuoio
- Installazione con biadesivo
- Installazione con clips



Mega® Double Doppia anta

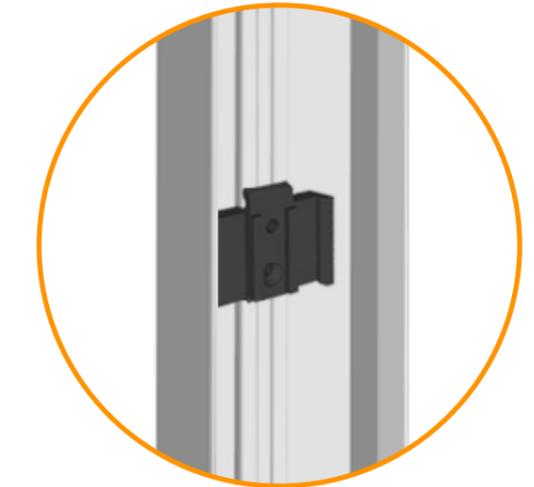

Rete non allineata

Mega® con ganci **Novità**
Attacco con gancio registrabile, compensazione fino a 5 mm di fuori squadra

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.



MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Mega®	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2000	3000
Mega® Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	4000	3000

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

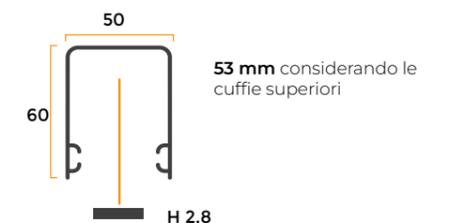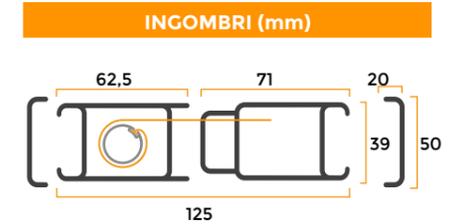


Colori Alluminio


Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio naturale
					Renolit chiaro
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

TOP PRODUCT



Zip antivento

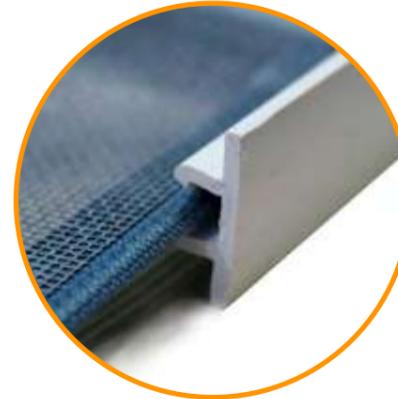

Zip antivento saldata e inserto in pvc




Molle anti piega



Cristal PVC



Cristal PVC fumè



Tuffscreen Fabrinet



Oscurante



Filtrante

TOP
PRODUCT

OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete Tuffscreen ultra resistente
- Autoportante
- Installazione facile
- Zip antivento saldato
- Supporti fissaggio cassettono a soffitto
- Cassettono 103 ispezionabile
- Molle anti piega

VARIANTI

- Azionamento ad argano
- Azionamento a motore (specificare il tipo di motore in fase di ordine)

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Fabrinet
- Oscurante
- Cristal trasparente/fumè
- Filtrante

Optional su richiesta

- Motore meccanico
- Motore radio
- Radiocomando 5 canali
- Radiocomando 16 canali

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato motore o lato argano. In mancanza di informazioni il lato di installazione dell'argano o del motore sarà il destro

In caso di versione motorizzata specificare il tipo di motore.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Oltre® V 83 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	2800	2400
Oltre® V 83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	4500	3000
Oltre® V 103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000

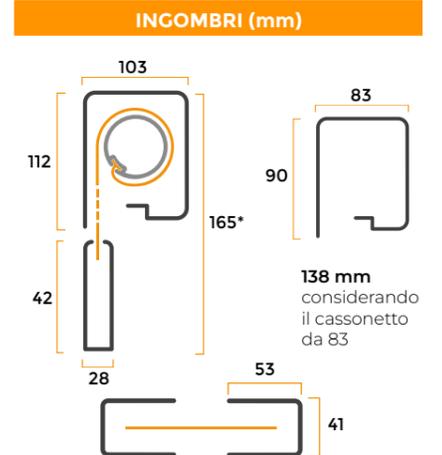

Colori Alluminio


<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bianco 9010 <input type="checkbox"/> Bianco 9010 opaco <input type="checkbox"/> Nero 9005 opaco <input type="checkbox"/> Verde 6005 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Avorio 1013 <input type="checkbox"/> Grigio 7016 antracite <input type="checkbox"/> Grigio 7001 <input type="checkbox"/> Marrone 8017 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Argento 9006 verniciato <input type="checkbox"/> Bronzo verniciato <input type="checkbox"/> Bronzo scuro verniciato <input type="checkbox"/> Testa di moro verniciato 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bianco 9010 soft <input type="checkbox"/> Grigio ferro metallizzato <input type="checkbox"/> Marrone Ramato 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Grigio mix <input type="checkbox"/> Marrone mix <input type="checkbox"/> Verde mix 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Noce 360-70R <input type="checkbox"/> Noce 102-70R <input type="checkbox"/> Noce medio natural <input type="checkbox"/> Noce scuro natural 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ciliegio ruvido <input type="checkbox"/> Ciliegio natural <input type="checkbox"/> Renolit chiaro <input type="checkbox"/> Renolit scuro 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Castagno 378-70R <input type="checkbox"/> Douglas rigato <input type="checkbox"/> Renolit bianco
---	---	---	--	---	--	--	---

Ral Ral Speciali Particolari Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



TOP
PRODUCT



Zip antivento



Oltre® L double
Doppia anta



Oltre® L angolo
Doppia anta ad angolo

OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con zip antivento per grandi dimensioni

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Strongnet ultra resistente

Zip antivento

Grandi aperture


Guida inferiore carrabile

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete ultra-resistente Strongnet

VARIANTI

Apertura angolare

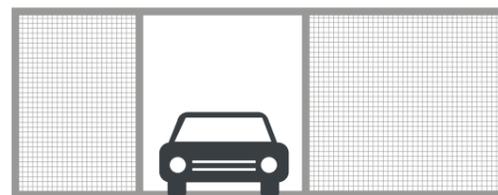

Guida inferiore carrabile


IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per l'apertura angolare specificare la vista interna secondo il seguente schema A/B

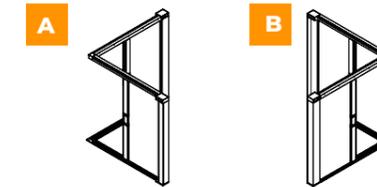

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® L	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	1200	800	9000	3000

Nella versione ad apertura angolare fare riferimento, per ogni anta, alle misure consigliate per la Oltre® L. Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata e la posizione del cassonetto. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

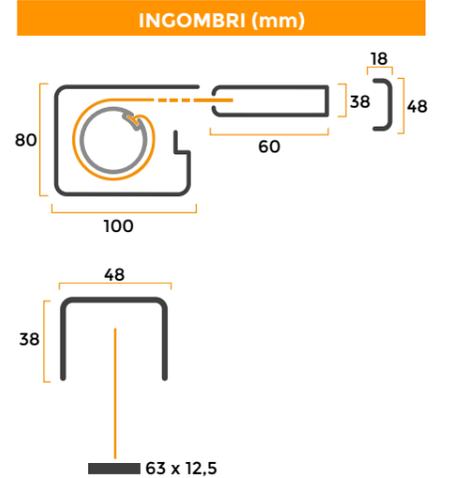

Colori Alluminio

<input type="checkbox"/> Bianco 9010	<input type="checkbox"/> Avorio 1013	<input type="checkbox"/> Argento 9006 verniciato	<input type="checkbox"/> Bianco 9010 soft	<input type="checkbox"/> Grigio mix	<input type="checkbox"/> Noce 360-70R	<input type="checkbox"/> Ciliegio ruvido	<input type="checkbox"/> Castagno 378-70R
<input type="checkbox"/> Bianco 9010 opaco	<input type="checkbox"/> Grigio 7016 antracite	<input type="checkbox"/> Bronzo verniciato	<input type="checkbox"/> Grigio ferro metallizzato	<input type="checkbox"/> Marrone mix	<input type="checkbox"/> Noce 102-70R	<input type="checkbox"/> Ciliegio natural	<input type="checkbox"/> Douglas rigato
<input type="checkbox"/> Nero 9005 opaco	<input type="checkbox"/> Grigio 7001	<input type="checkbox"/> Bronzo scuro verniciato	<input type="checkbox"/> Marrone Ramato	<input type="checkbox"/> Verde mix	<input type="checkbox"/> Noce medio natural	<input type="checkbox"/> Renolit chiaro	<input type="checkbox"/> Renolit bianco
<input type="checkbox"/> Verde 6005 opaco	<input type="checkbox"/> Marrone 8017 opaco	<input type="checkbox"/> Testa di moro verniciato			<input type="checkbox"/> Noce scuro natural	<input type="checkbox"/> Renolit scuro	

Ral Ral Speciali Particolari Legno

/ Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

sistemi da incasso



62 kit da incasso

kit da incasso e soluzioni

64 apus

zanzariera verticale e laterale a molla
con spazzolino e kit da incasso

66 lince

zanzariera verticale e laterale a molla
con bottoni antivento e kit da incasso

68 moon

zanzariera verticale a molla
con bottoni antivento da incasso

68 perseo

zanzariera verticale a catena
con bottoni antivento da incasso

70 aquila

zanzariera laterale a molla
con bottoni antivento da incasso

72 Mega® da incasso

sistemi da incasso per Mega®


74 plissè da incasso

sistemi da incasso per plissè

76 colomba da incasso

sistemi da incasso per colomba

sistemi da incasso

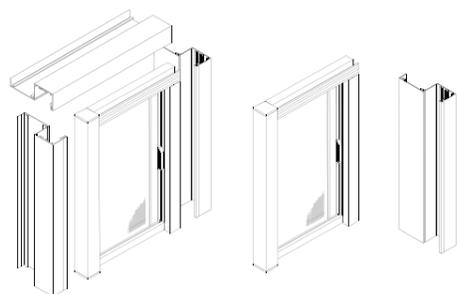

La caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di prodotto è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera vengono "incassati" all'interno del vano, per questo motivo vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con tapparelle e avvolgibili. Sono particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni.

Quando si sceglie di installare una zanzariera da incasso ci si trova di fronte a varie possibilità: è possibile acquistare la zanzariera completa di kit per l'incasso; è possibile acquistare il solo kit per predisporre il vano, ma installare la zanzariera successivamente; oppure è possibile acquistare la sola zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit di guide da incasso già esistente.

Di seguito, una panoramica delle soluzioni e dei profili disponibili.

Zanzariere da incasso: orientarsi tra le possibilità disponibili

Soluzione Full

Zanzariera completa di kit incasso

Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Solo zanzariera

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso. In questo caso è possibile installare la zanzariera semplicemente a scomparsa usando le alette in dotazione. Se invece si vuole installare la zanzariera in un vano già predisposto per l'incasso sarà necessario indicare, in fase di ordine, quale kit da incasso è installato o se sono già presenti guide in uso.

Solo kit da incasso


Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

Prodotto	Guide	Tipologia incasso	Cassonetto	Orientamenti
Apus A	Spazzolino	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Verticale
Lapus A	Spazzolino	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Laterale e Double
Apus Full Duo	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Verticale
Lapus Full Duo	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Laterale e Double
Apus Full 51	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Verticale
Lapus Full 51	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Laterale e Double
Apus Full Ghost	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Verticale
Lapus Full Ghost	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Laterale e Double
Lince V-A	Bottoni	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Verticale
Lince L-A	Bottoni	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Laterale e Double
Lince V Full Duo	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Verticale
Lince L Full Duo	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Laterale e Double
Lince V Full 51	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Verticale
Lince L Full 51	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Laterale e Double
Lince V Full Ghost	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Verticale
Lince L Full Ghost	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Laterale e Double
Moon	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Verticale
Perseo	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Verticale catena
Aquila	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Laterale e Double

Kit da incasso


Kit incasso Duo

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

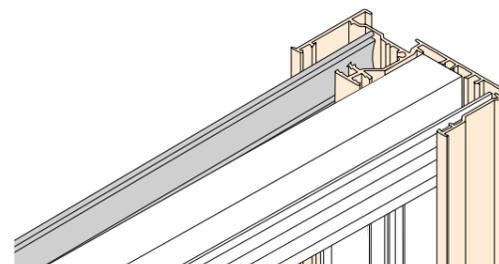

Colori disponibili a magazzino


Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Renolit chiaro, Renolit scuro

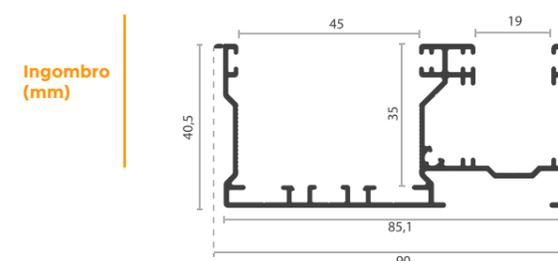

Ingombro (mm)


Kit incasso 51

Kit da incasso con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

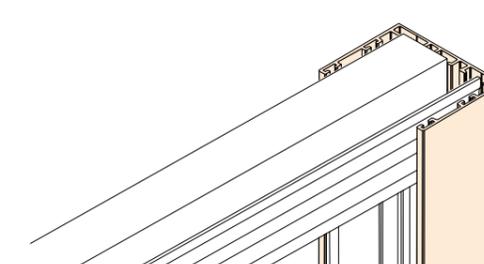

Colori disponibili a magazzino


Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Renolit chiaro, Renolit scuro

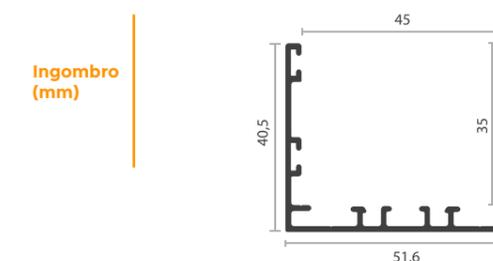


Ingombro (mm)

Kit incasso Ghost

Kit incasso con distanziale adatta per finestre dotate di persiane.




Ingombro (mm)




Adattatore Colomba - Sincropliss

Guida adattatore per profili Colomba - Sincropliss da usare da sola o in combinazione con altri kit da incasso.



Ingombro (mm)




Colori


Bianco 9010

Carter

Profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.



Ingombro (mm)



Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli, optional e altri modelli di zanzariera compatibili con l'incasso.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



Lapus



Lapus Double

apus

Zanzariera a molla con spazzolino e kit con predisposizione per l'incasso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Cassonetto a scomparsa

Guide con spazzolino

Alette di fissaggio in dotazione nelle versioni Apus A | Lapus A | Lapus Double A

VARIANTI

Fast
Apertura a cricchetto per verticale

Apus motorizzata

Barre ed accessori



Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Spazzolino antivento

Sistema Slow (L-H/min 60 cm)


Dima di posizionamento

Kit alzaguida


Carter in alluminio

Predisposizioni per l'incasso


Zanzariera con kit incasso Duo

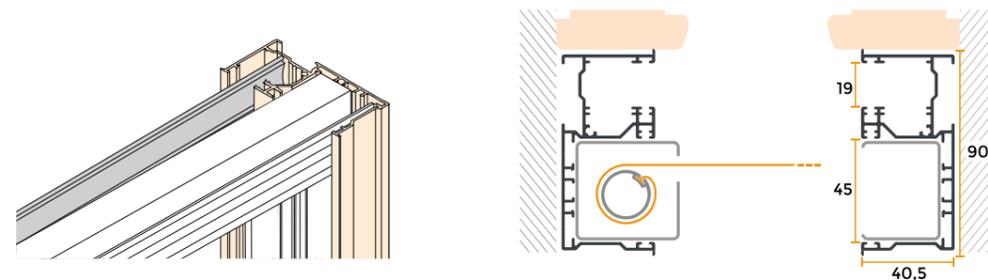

Zanzariera con kit incasso 51

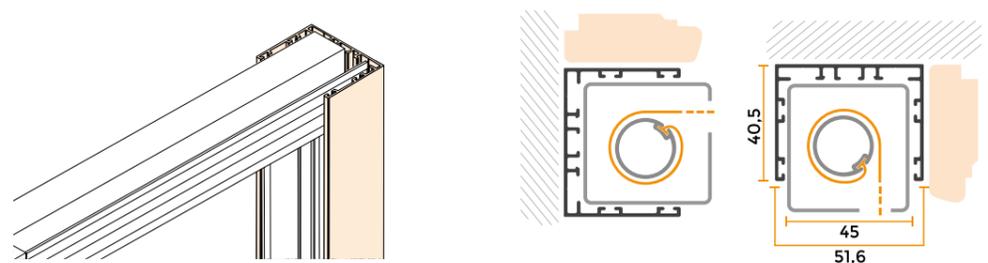

Zanzariera con Kit incasso Ghost

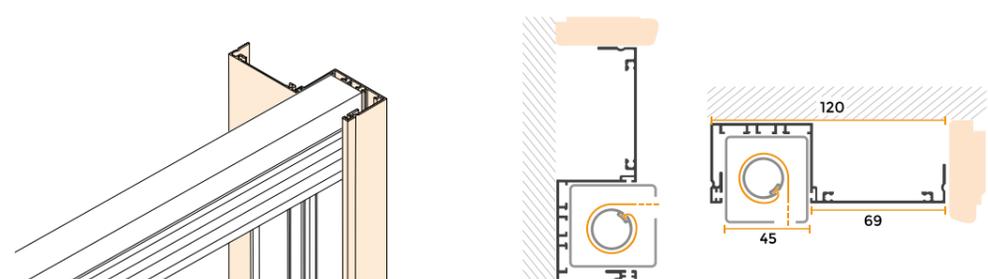

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate come di seguito

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

APUS A*: L + 69 mm / H + 52 mm
LAPUS A*: L + 87 mm / H + 35 mm
LAPUS A DOUBLE*: L + 102 mm / H + 35 mm
 *non si considera lo spessore delle alette
APUS/LAPUS FULL DUO: L + 82 mm / H misura luce
APUS/LAPUS FULL 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 41 mm
APUS FULL GHOST: L + 82 mm / H + 41 mm

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

APUS/LAPUS A PER KIT DUO

L + 69 mm H pari a misura luce

APUS/LAPUS A PER KIT 51 (3 lati)

L + 69 mm / H + 35 mm

APUS/LAPUS A PER KIT GHOST

L + 69 mm / H + 35 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Apus A e Lapus/Lapus Double A vengono fornite con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Zanzariera e kit incasso sono ordinabili separatamente

Apus A

Verrà fornita la sola zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double).

Il modello scelto sarà fornito con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Apus Full

Verrà fornita la zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Apus Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lapus Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Apus Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lapus Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Apus Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

Lapus Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1800	2400
Lapus	400	500	1500	2600
Lapus Double	800	500	3000	2600

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Per le versioni ad apertura laterale, se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE



Novità VERTICALE PRESS UP

Lince L

Lince L Double

lince

Zanzariera a molla con bottoni antivento e kit con predisposizione per l'incasso



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Cassonetto a scomparsa
- Bottoni antivento a bordo rete

Alette di fissaggio in dotazione nelle versioni Lince V A | Lince L A | Lince L Double A

VARIANTI

Fast
Apertura a cricchetto per verticale

Lince V Press UP Novità
Apertura facilitata a pressione per verticale

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta


- Carter in alluminio
- Sistema Slow (L-H/min 60 cm)

Predisposizioni per l'incasso


Zanzariera con kit incasso Duo

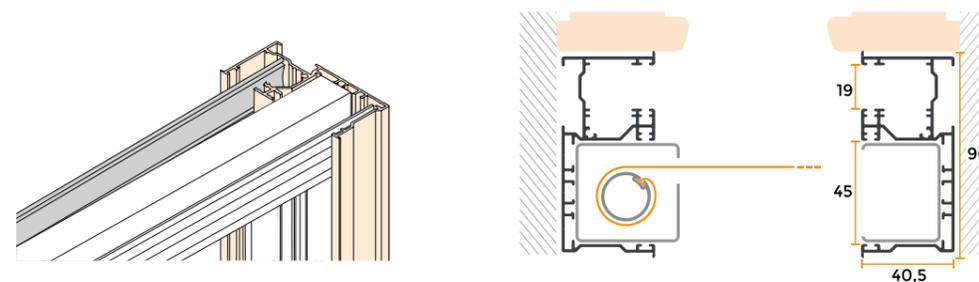

Zanzariera con kit incasso 51

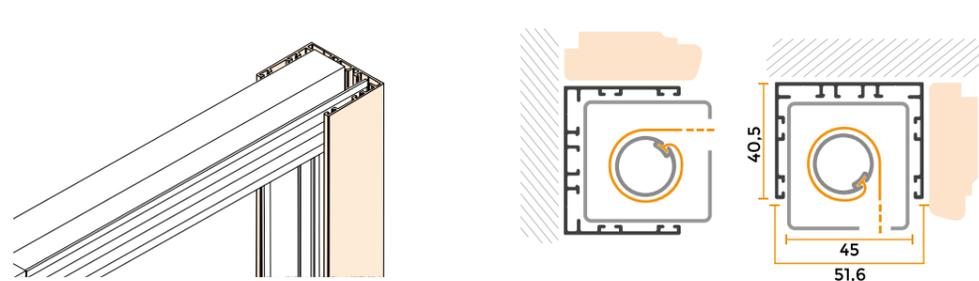

Zanzariera con Kit incasso Ghost

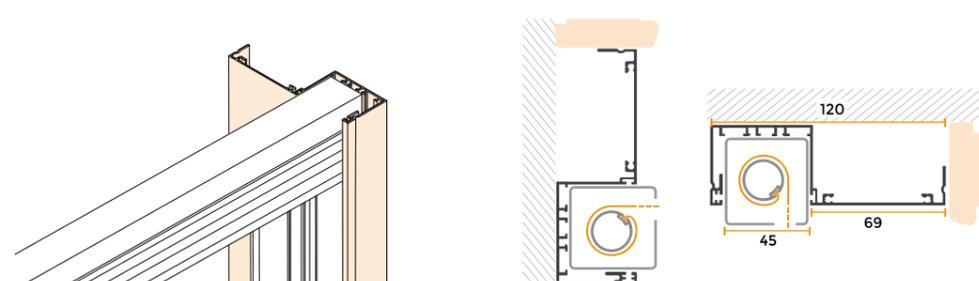

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate come di seguito

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

- LINCE A*:** L + 69 mm / H + 52 mm
- LINCE A*:** L + 87 mm / H + 35 mm
- LINCE A DOUBLE*:** L + 102 mm / H + 35 mm
- *non si considera lo spessore delle alette

- LINCE V-L FULL DUO:** L + 82 mm / H misura luce
- LINCE V-L FULL 51 (3 lati):** L + 82 mm / H + 41 mm
- LINCE V-L FULL GHOST:** L + 82 mm / H + 41 mm

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

- LINCE V-L A PER KIT DUO**
L + 69 mm H pari a misura luce
- LINCE V-L A PER KIT 51 (3 lati)**
L + 69 mm / H + 35 mm
- LINCE V-L A PER KIT GHOST**
L + 69 mm / H + 35 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Lince A e Lince L/Lince L Double A vengono fornite con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Zanzariera e kit incasso sono ordinabili separatamente

Lince A

Verrà fornita la sola zanzariera modello Lince (Lince V, Lince L o Lince L Double). Il modello scelto sarà fornito con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un kit esistente, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso già installato.

Lince Full

Verrà fornita la zanzariera modello Lince (Lince V, Lince L o Lince L Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Lince V Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lince L Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lince V 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lince L Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lince V Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

Lince L Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1600	2500
Lince L	400	500	1400	2600
Lince L Double	800	500	2800	2600

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Per le versioni ad apertura laterale, se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral

Ral Speciali

Particolari


Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE



Novità
VERTICALE
PRESS UP

moon

Zanzariera da incasso con avvolgimento verticale a molla



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- ____ Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- ____ Cassonetto a scomparsa
- ____ Bottoni antivento a bordo rete
- ____ Alette di fissaggio

VARIANTI

Moon Fast
Apertura a cricchetto per verticale a molla

Moon Press UP Novità
Apertura facilitata a pressione per verticale a molla

Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ____ Rete in fibra di vetro ●● | ____ Fabrinet |
| ____ Rete bicolore | ____ Rete Bettervue ●● |
| ____ Rete Lookout | ____ Rete Tuffscreen |
| ____ Rete Sunox antibatterica | ____ Oscurante ●●●●● |
| ____ Rete antipolline | ____ Filtrante ○● |

Optional su richiesta

Sistema Slow (L/min 60 cm)

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

Moon
L + 69 mm / H + 50 mm

Perseo
L + 69 mm / H + 50 mm

Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2400
Perseo	400	500	1400	2600

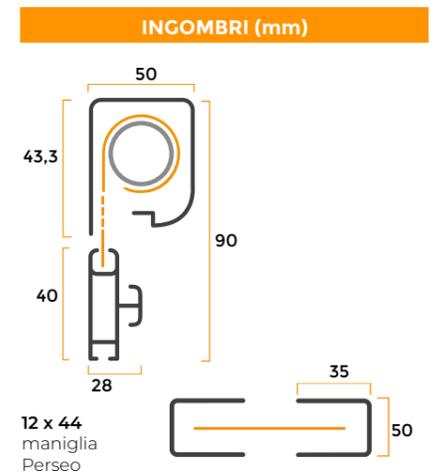

Colori Alluminio


<ul style="list-style-type: none"> ____ Bianco 9010 ____ Bianco 9010 opaco ____ Nero 9005 opaco ____ Verde 6005 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Avorio 1013 ____ Grigio 7016 antracite ____ Grigio 7001 ____ Marrone 8017 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Argento 9006 verniciato ____ Bronzo verniciato ____ Bronzo scuro verniciato ____ Testa di moro verniciato 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Bianco 9010 soft ____ Grigio ferro metallizzato ____ Marrone Ramato 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Grigio mix ____ Marrone mix ____ Verde mix 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Noce 360-70R ____ Noce 102-70R ____ Noce medio natural ____ Noce scuro natural 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Ciliegio ruvido ____ Ciliegio natural ____ Renolit chiaro ____ Renolit scuro 	<ul style="list-style-type: none"> ____ Castagno 378-70R ____ Douglas rigato ____ Renolit bianco
---	---	---	--	---	--	--	---

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE

aquila

Zanzariera da incasso laterale a molla con bottoni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Cassonetto a scomparsa
- Bottoni antivento a bordo rete
- Alette di fissaggio

Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| — Rete in fibra di vetro ●● | — Fabrinet |
| — Rete bicolore | — Rete Bettervue ●● |
| — Rete Lookout | — Rete Tuffscreen |
| — Rete Sunox antibatterica | — Oscurante ●●●●● |
| — Rete antipolline | — Filtrante ○● |

Optional su richiesta

Sistema Slow (H/min 60 cm)



aquila double
doppia anta

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

Aquila
L + 85 mm / H + 35 mm

Aquila Double
L + 100 mm / H + 35 mm


Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aquila	400	500	1500	2500
Aquila Double	800	500	3000	2500

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

INGOMBRI (mm)

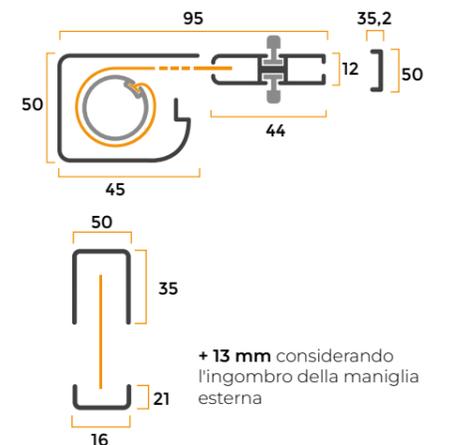

Colori Alluminio

<ul style="list-style-type: none"> — Bianco 9010 — Bianco 9010 opaco — Nero 9005 opaco — Verde 6005 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> — Avorio 1013 — Grigio 7016 antracite — Grigio 7001 — Marrone 8017 opaco 	<ul style="list-style-type: none"> — Argento 9006 verniciato — Bronzo verniciato — Bronzo scuro verniciato — Testa di moro verniciato 	<ul style="list-style-type: none"> — Bianco 9010 soft — Grigio ferro metallizzato — Marrone Ramato 	<ul style="list-style-type: none"> — Grigio mix — Marrone mix — Verde mix 	<ul style="list-style-type: none"> — Noce 360-70R — Noce 102-70R — Noce medio natural — Noce scuro natural 	<ul style="list-style-type: none"> — Ciliegio ruvido — Ciliegio natural — Renolit chiaro — Renolit scuro 	<ul style="list-style-type: none"> — Castagno 378-70R — Douglas rigato — Renolit bianco
---	---	---	---	--	--	--	--

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.




NESSUNA BARRIERA



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



Cingoli anti-intrusione con spazzolino



Sistema antivento rete NO OUT

MEGA[®] incasso

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con guida a scomparsa e kit da incasso disponibile in varie versioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Profili con attacco magnetico
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Sistema antivento rete No Out

Reti e tessuti particolari su richiesta


- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet
- Rete bicolore ●● Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout ●● Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica ●●●●●●●● Oscurante ●●●●●●●●
- Rete antipolline ●●●●●●●● Filtrante ●●●●●●●●

Optional su richiesta


- Maniglia in cuoio
- Portamagnete per kit da incasso

Predisposizioni per l'incasso

Zanzariera con kit incasso Duo

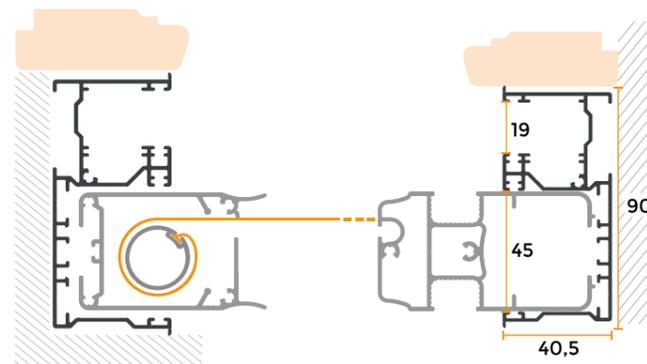

Zanzariera con Kit incasso 51

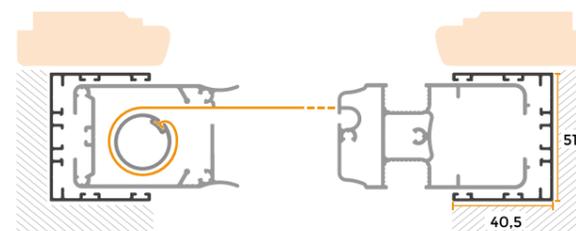

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Mega[®] Full completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). Es. per ordinare zanzariera Mega[®] con kit incasso Duo, scrivere Mega[®] Full Duo.

Mega[®] A (solo zanzariera) Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso. Es. per ordinare solo zanzariera Mega[®] per incasso, scrivere Mega[®] A. Indicare il tipo di guide da incasso in uso.

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Mega[®] più accessori (se previsti).

NB In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

In caso di kit Duo specificare il lato cassonetto (SX o DX vista interna)

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: misure maggiorate come di seguito

VANI NON PREDISPOSTI

Mega[®] Full Duo: L+82 mm / H misura luce
Mega[®] Full 51 (2 lati): L+82 mm / H misura luce
Mega[®] Full 51 (3 lati): L+82 mm / H+41 mm

VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

Mega[®] A per kit Duo: L+69 mm / H misura luce
Mega[®] A per kit 51 (3 lati): L+69 mm / H + 35 mm


In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

NB Mega[®] A viene fornita senza i profili di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete da inserire nei profili del kit da incasso a catalogo.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Mega [®]	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega [®]	400	500	2000	3000
Mega [®] Double	800	500	4000	3000

INGOMBRI (mm)

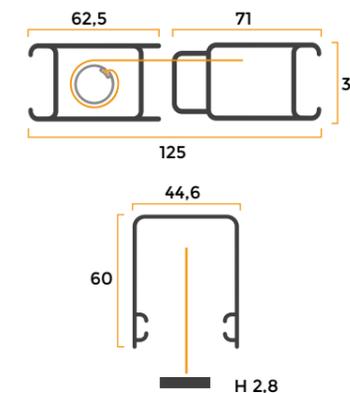

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

In caso di kit Duo specificare il lato cassonetto (SX o DX vista interna)

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Colori Alluminio Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

Ral	Ral Speciali	Particolari	Legno
Bianco 9010	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Noce 360-70R
Avorio 1013	Bronzo verniciato	Grigio mix	Ciliegio ruvido
Bianco 9010 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio ferro metallizzato	Noce 102-70R
Nero 9005 opaco	Testa di moro verniciato	Marrone Ramato	Noce medio natural
Verde 6005 opaco		Marrone mix	Ciliegio natural
		Verde mix	Renolit chiaro
			Renolit scuro
			Castagno 378-70R
			Douglas rigato
			Renolit bianco

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



NESSUNA BARRIERA



CATENA DI CINGOLI SUPERIORE

plissè da incasso

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale e guida a scomparsa con kit da incasso



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 20 mm
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Doppia catena di cingoli
- Maniglia nera
- Adatta per grandi dimensioni

VARIANTI

Plissè ante a seguire

Zanzariera plissettata due o tre ante a seguire, ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito con misure maggiorate.

Plissè Full Duo: L + 82 mm / H pari a misura luce

Plissè Full 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 60 mm

Plissè Full Ghost: L + 82 mm / H + 41 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Plissè completa di kit incasso

1. Plissè Full Duo
2. Plissè Full 51
3. Plissè Full Ghost

Per le caratteristiche della zanzariera, consultare la scheda dedicata.

NB
In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Plissè completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Plissè con kit incasso Duo, scrivere Plissè Full Duo.**

Plissè A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Plissè per incasso scrivere Plissè A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Plissè più accessori (se previsti).

Colori Alluminio

Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral		Ral Speciali	Particolari				Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Profili compatibili anche per modello



FORO DRENANTE



colomba da incasso

Zanzariera plissettata a comando frizionato e ingombro ridotto con kit da incasso disponibile in varie versioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione

Reti e tessuti particolari su richiesta


- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

La zanzariera viene fornita **GIÀ REGISTRATA**

Predisposizioni per l'incasso

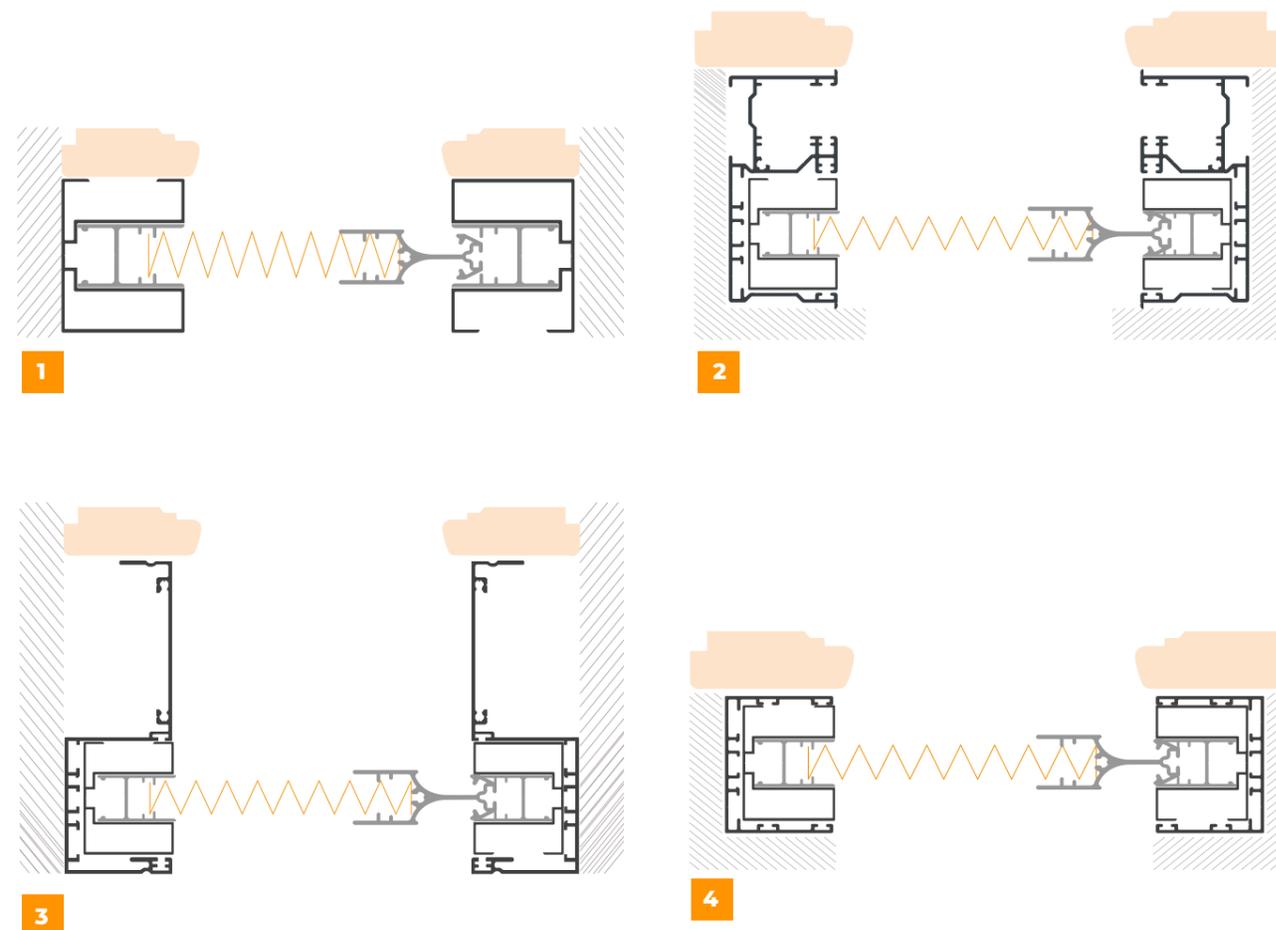

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito con misure maggiorate.

Colomba con adattatore:
L + 70 mm / H + 35 mm

Colomba Full Duo con adattatore:
L + 82 mm / H pari a misura luce

Colomba Full Ghost con adattatore:
L + 82 mm / H + 41 mm

Colomba Full 51 con adattatore:
L + 82 mm / H + 41 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Colomba completa di kit incasso

- Colomba con adattatore
- Colomba Full Duo con adattatore
- Colomba Full Ghost con adattatore
- Colomba Full 51 con adattatore

I profili sono compatibili con tutte le varianti della serie Colomba e con il modello Sincropliss. Per le dimensioni minime e massime della zanzariera, consultare le pagine dedicate nella sezione plissettate.

NB
In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Colomba completa di kit incasso
Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Colomba con kit incasso Duo, scrivere Colomba Full Duo.**

Colomba A (solo zanzariera)
Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Plissè per incasso scrivere Colomba A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Plissè più accessori (se previsti).

Colori Alluminio

Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.				Non disponibile a magazzino			
Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	
Ral	Ral Speciali	Particolari	Legno				

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

linea pannelli rigidi



80 sagittario
pannello fisso

82 capricorno
porta battente

84 freccia/freccia slide
zanzariera a pannelli saliscendi
e scorrevoli



sagittario

Zanzariera a pannello fisso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Profilo unico
- Alta resistenza al vento

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

- fissaggio con vite e foro agli angoli

SU RICHIESTA


- attacco a muro
- attacco a coccinella
- angolo magnetico
- perimetro magnetico

Reti e tessuti particolari su richiesta


- Rete in alluminio ●●
- Petscreen ●●
- Rete acciaio INOX
- Fabrinet
- Filtrante ○●
- Oscurante ●●●○●●
- Reti in fibra a scelta

Optional su richiesta

- Traverso
- Angolo obliquo
- Centinatura
- Sagomatura
- Oblò

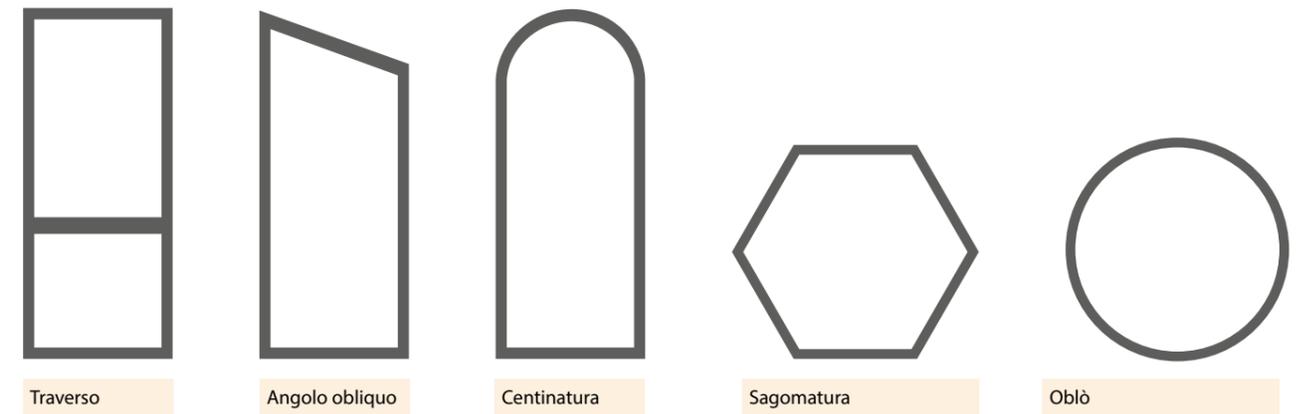

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

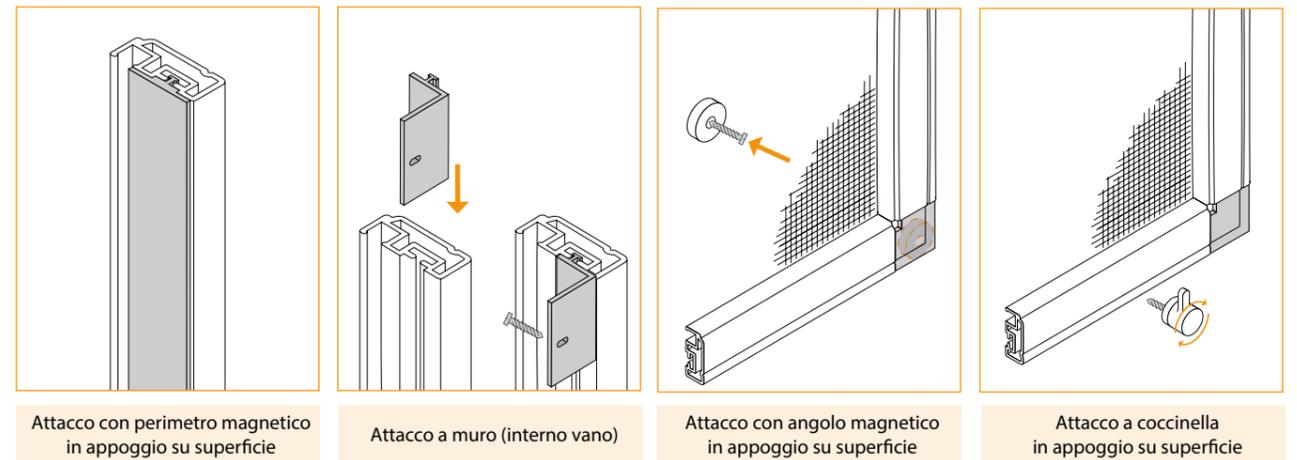

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
Sagittario	L/min	H/min	H/max
	130	130	2200

INGOMBRI (mm)
26
11,4

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare dima per la realizzazione.

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad angoli obliqui.

Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro naturale	Renolit scuro	
Ral		Ral Speciali	Particolari		Legno		

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



anta battente

capricorno

Zanzariera con anta battente



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- _____ Rete in alluminio naturale
- _____ Telaio a Z
- _____ Altezza traverso 90 cm
- _____ Registri laterali

VARIANTI


- _____ Telaio a L
- _____ Telaio 4 lati

Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | |
|------------------------|----------------|
| Rete in alluminio ●● | Petscreen ●● |
| Rete acciaio INOX | Fabrinet |
| Filtrante ○● | Oscurante ●●○● |
| Reti in fibra a scelta | |

Optional su richiesta


- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Pet door basculante | Ante Asimmetriche |
| Centinatura | Sopraluce fisso |
| Altezza traverso a scelta | Cerniera chiudiporta |
| Inserti in plexiglass / policarbonato | Cerniera saloon |

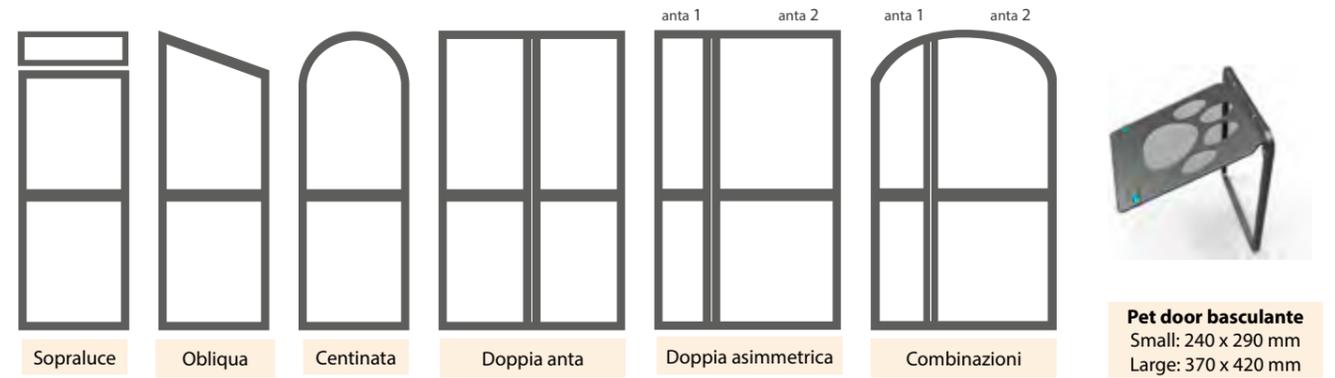

Per l'anta **asimmetrica**, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.
Es. Anta 1 L 500 mm - Anta 2 L 800 mm

Per le ante non standard potrebbe essere necessario fornire all'azienda una dima di taglio.

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA

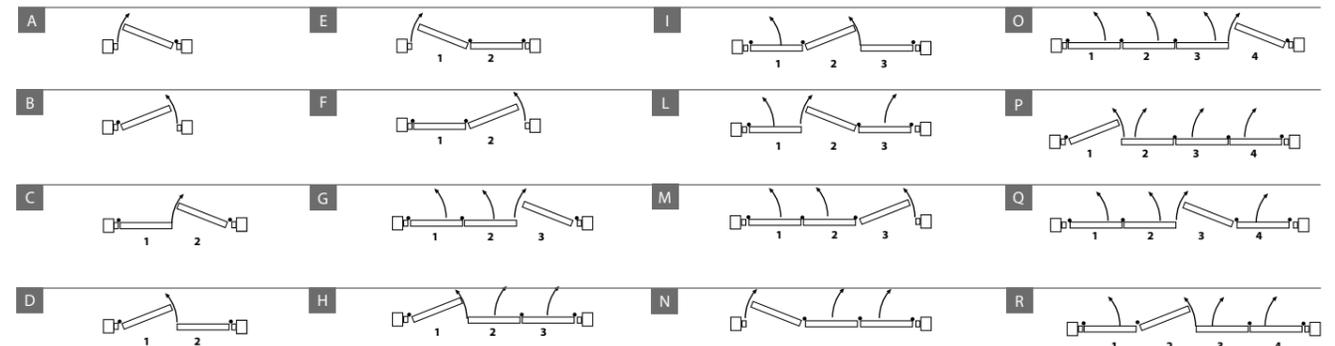

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Indicare la tipologia di apertura in fase di ordine, riportando la lettera corrispondente in base allo schema.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Capricorno 1 anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1000	2600
Capricorno 2 ante	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2000	2600

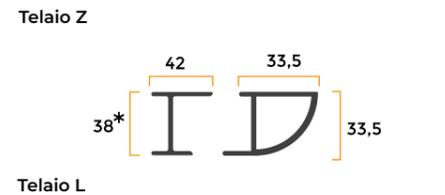

*47 mm considerando l'ingombro delle cerniere

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Non disponibile a magazzino
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 360-70R
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce 102-70R
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce medio naturale
					Noce scuro naturale
					Ciliegio ruvido
					Ciliegio naturale
					Renolit chiaro
					Renolit scuro
					Castagno 378-70R
					Douglas rigato
					Renolit bianco

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



freccia

Zanzariera a pannelli fissi saliscendi



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Ingombro massimo 26 mm
- Maniglia incassata a vaschetta

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in alluminio ●●
- Petscreen ●●
- Rete acciaio INOX
- Fabrinet
- Filtrante ○●
- Oscurante ●●○●○●
- Reti in fibra a scelta

Optional su richiesta

- Guida ribassata 7 mm argento per Freccia Slide
- Traverso
- Binario a 3 vie (per 3 ante)
- Compensatore 2 vie o 3 vie (per 3 ante)

VARIANTI

Freccia Slide
Zanzariera laterale a pannelli fissi scorrevoli




freccia slide

Zanzariera a pannelli fissi scorrevoli



Guida ribassata



Tipologie di chiusura Freccia Slide 4 ante

- A DI SERIE** - Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.
- B SU RICHIESTA** - Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magnete.


IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Freccia	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	1600
Freccia Slide	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2500	2500
Freccia Slide con trasverso	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2600	2500

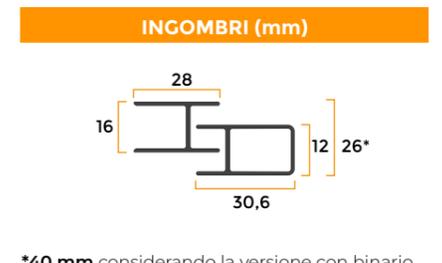

*40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Bronzo scuro verniciato	Marrone Ramato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato			Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral Speciali Particolari Legno


Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Non disponibile a magazzino

extra

- 88** smart home e domotica
- 90** zanzariere motorizzate
- 92** rilevare le misure
- 92** glossario accessori e opzioni
- 93** strumenti espositivi
- 94** reti e teli
- 96** cartella colori
- 100** profili di fissaggio e tubolari



zanzariere motorizzate

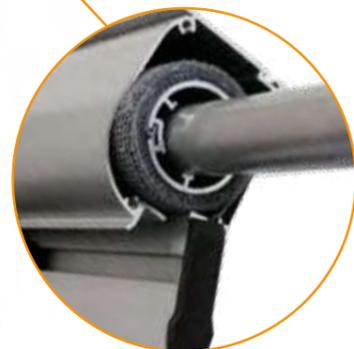

Una barriera anti insetti efficace senza muovere un dito, per facilitare le operazioni in particolare a chi può fare fatica a gestire delle piccole azioni quotidiane, come aprire e chiudere una zanzariera.

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione di protezione contro gli insetti e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.


Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.

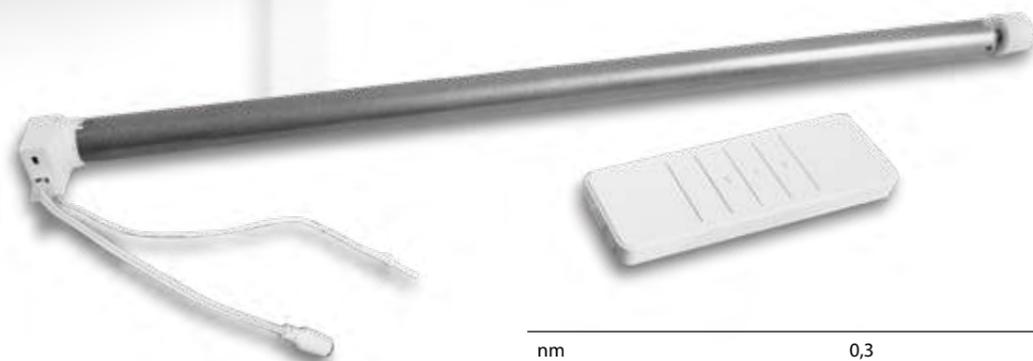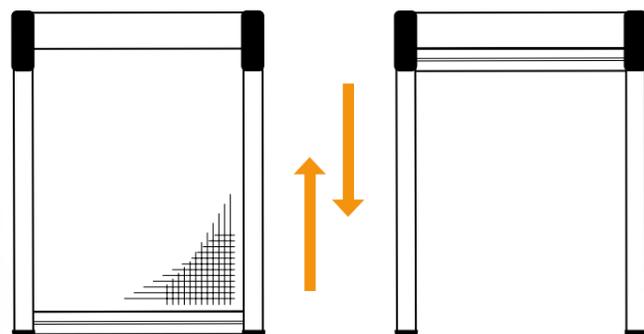

Motore tubolare radio
Limite elettronico, centralina integrata e batteria in litio integrata
Ø 16 mm

nm	0,3
rpm	50
Potenza (W)	8
Numero di giri prima dello stop	30
l	371 mm

smart home controllo remoto

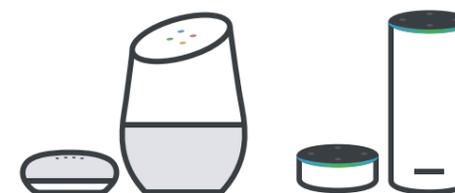

Caratteristiche	
WiFi 2.4GHz	iOS compatibile
Max 30 motori	Android compatibile
Max 20 timer	Radio controllo bidirezionale
Max 20 scene	Radio controllo unidirezionale
Max 20 sale	Cavo USB in dotazione
Dimensioni	177 x 125 x 30 mm ca.



*Connector --- Motor That Talks Back

domus hub

Domus Hub crea una connessione tramite il router WiFi domestico e consente all'utente di controllare gli arredi motorizzati delle finestre con un'applicazione per smartphone designata.

Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa e Google Assistant e permette la connessione con altri prodotti IoT.

L'interfaccia RS485 offre un'ulteriore opzione di integrazione per sistemi di automazione domestica di terze parti.





aries moto

Zanzariera verticale con spazzolino motorizzata

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guida laterale con spazzolino antivento

Ancoraggio rete con coestruso

Motore tuborale radio lato destro

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aries Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	440	500	1600	2400

Telecomando monocanale di serie e cavo di alimentazione (senza spina) in dotazione. Spina su richiesta.



apus moto

Zanzariera verticale motorizzata con predisposizione per l'incasso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guida laterale con spazzolino antivento

Motore tuborale radio

Cassonetto a scomparsa

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Apus Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	450	500	1800	2400



OLTRE® V

Zanzariera motorizzata ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Tuffscreen alta resistenza

Guida laterale con sistema zip

Motore tuborale radio

Motore con finecorsa meccanico

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® V 83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000

rilevare le misure


Rilevare le misure è un'operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonché di rilevare eventuali fuori squadra e scegliere così il modello più adatto al vano.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola.

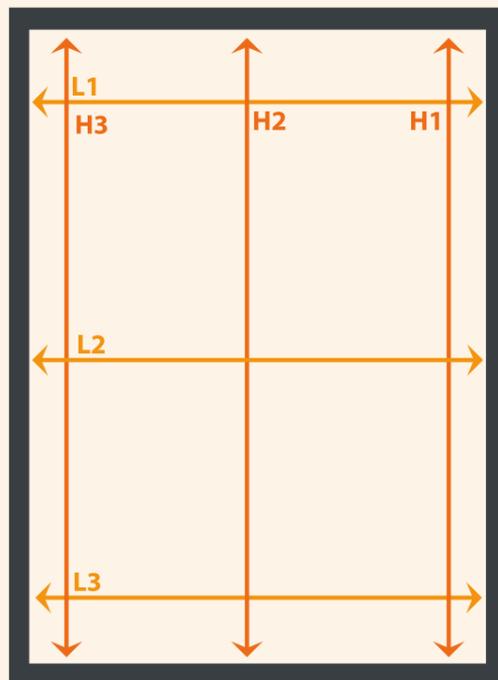

glossario accessori e opzioni

Apertura controllata

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione consentendo di modulare l'apertura in base alle necessità, in questo modo si ha la massima libertà nell'uso della zanzariera.

Carter

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

Comando a molla/catena

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

Dima di posizionamento

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

Guida a scomparsa

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

Guida monoblocco

Guida unica con due sedi o funzioni.

Guida telescopica

Guida che permette di compensare eventuali fuori squadra presenti nel vano.

Sistema Fast

Sistema di apertura e chiusura a cricchetto che permette l'aggancio e lo sgancio tramite una maniglietta a pulsante.

Sistema Slow

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento. È importante per la sicurezza, consente infatti alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia.

Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

Piedini regolabili

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgancio della zanzariera.

Press Up

Sistema di apertura e chiusura della zanzariera che permette l'attivazione facilitata esercitando una leggera pressione sulla barra maniglia.

strumenti espositivi e promozionali



tower

Espositore compatto con campioni di prodotti selezionati alloggiati in una struttura di alluminio dalle forme sobrie ed eleganti. Le ruote poste alla base agevolano il posizionamento in spazi ridotti nell'area espositiva, lo spostamento e la visione dei prodotti esposti.

Dimensioni

620 x 2100 x 620 cm

Prodotti

- Mega® con rete in fibra standard grigia
- Aries con cuffie, piedini regolabili e Sistema Slow (L/min 60 cm)
- Caries con rete in fibra standard nera
- Laries con kit alzaguidera, Sistema Slow (L/min 60 cm) e rete Sunox
- Tara Press Up con rete Bettervue
- Leo con rete in fibra standard grigia
- Idra
- Colomba L con rete plissettata grigia
- Colomba V con telo plissettato oscurante
- Capricorno con rete in alluminio e inserto in policarbonato



only

Campione compatto che permette l'esposizione di 1 prodotto a scelta alloggiato in una struttura di alluminio standard.


Dimensioni: 430 x 575 x 100 mm



Reti certificate

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione.

Reti in fibra di vetro



Rete in fibra di vetro
● ●



Fabrinet - Rete in poliestere spalmata PVC



Rete Bettervue alta visibilità
● ●



Rete Tuffscreen alta resistenza
●



Rete Sunox antibatterica



Rete in fibra di vetro bicolore



Rete in fibra di vetro Lookout
Fino ad esaurimento scorte



Petscreen
● ●



Rete antipolline



Strongnet per Oltre® L

Teli e tessuti




Telo filtrante
● ●



Telo oscurante
○ ● ● ● ●



Telo Cristal trasparente



Telo Cristal grigio fumè


N.B

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli, contattare l'azienda per maggiori informazioni. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Reti metalliche



Rete in alluminio naturale




Rete in alluminio brunito



Rete in acciaio INOX

Reti plissettate

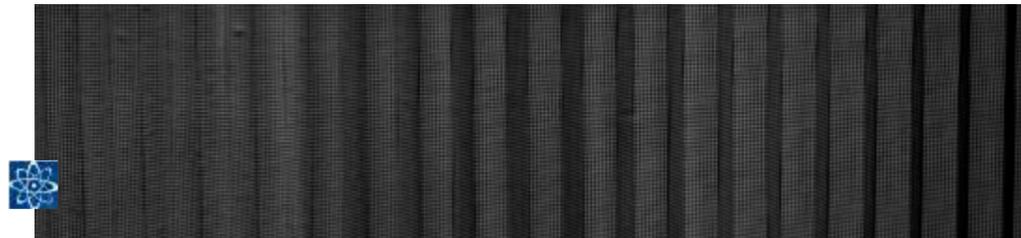

NERO STANDARD

Piega 15 mm
Piega 20 mm



GRIGIO
Piega 15 mm
Piega 20 mm



BIANCO



AVORIO



VERDE



NOCCIOLA



MARRONE

TELI OSCURANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



AVORIO



BRUNO

TELI FILTRANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



GRIGIO PIETRA




MARRONE

Alcuni tessuti e reti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi

Ral



Bianco 9010



Bianco 9010 opaco




Avorio 1013




Marrone 8017
opaco



Nero 9005 opaco



Grigio 7001



Grigio 7016
antracite



Verde 6005 opaco

Ral Speciali



Argento verniciato
9006



Bronzo verniciato




Bronzo scuro
verniciato



Testa di moro
verniciato

Particolari



Bianco 9010 soft



Grigio ferro
metallizzato



Grigio mix



Marrone mix



Verde mix



Marrone ramato

Effetto legno



Noce 360-70R



Noce 102-70R



Noce medio natural



Noce scuro natural



Ciliegio ruvido



Ciliegio natural



Renolit chiaro



Renolit scuro



Castagno 378-70R



Douglas rigato



Renolit bianco

L'azienda è in grado di fornire verniciature personalizzate su richiesta

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

	Sincropliss / Colomba	Plissé	Aries / Laries / Caries	Ara/Idra/Leo/Tara Press Up Pluma®	Mega®	Oltre® V/Oltre® L	Lince/Apus Moon/Perseo/Aquila	Freccia	Capricorno	Sagittario
Bianco 9010	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Avorio 1013	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Grigio 7001	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Marrone 8017 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Verde 6005 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Nero 9005 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Grigio antracite 7016	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Bianco 9010 opaco	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Argento vern. 9006	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Bronzo scuro vern.	◆	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Testa di moro	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆
Bronzo verniciato	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Bianco 9010 soft	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Grigio ferro metal.	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Verde mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Marrone mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Grigio mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Marrone ramato	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Noce 360 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Noce 102 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Noce medio natural	○	◆	○	◆	○	○	○	○	○	◆
Noce scuro natural	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	○	◆
Ciliegio ruvido	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Ciliegio natural	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	○	◆
Douglas rigato	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Renolit chiaro	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Renolit scuro	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Renolit bianco	◆	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Castagno 378 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆

◆ = disponibile a magazzino
○ = consegna più lunga

Elementi plastici




	Sincropliss / Colomba	Aries / Laries / Caries	Aries Self Block	Ara/Idra/Leo/Tara Press Up Pluma®	Mega®	Lince/ Moon/Perseo Aquila/Apus	Freccia	Capricorno	Sagittario
Nero	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Bianco	◆	◆		◆	◆			◆	◆
Grigio	◆								
Avorio		◆						◆	◆
Argento									◆
Bronzo									◆
Verde									◆
Marrone									◆

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

profili di fissaggio e tubolari


front fix

Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera

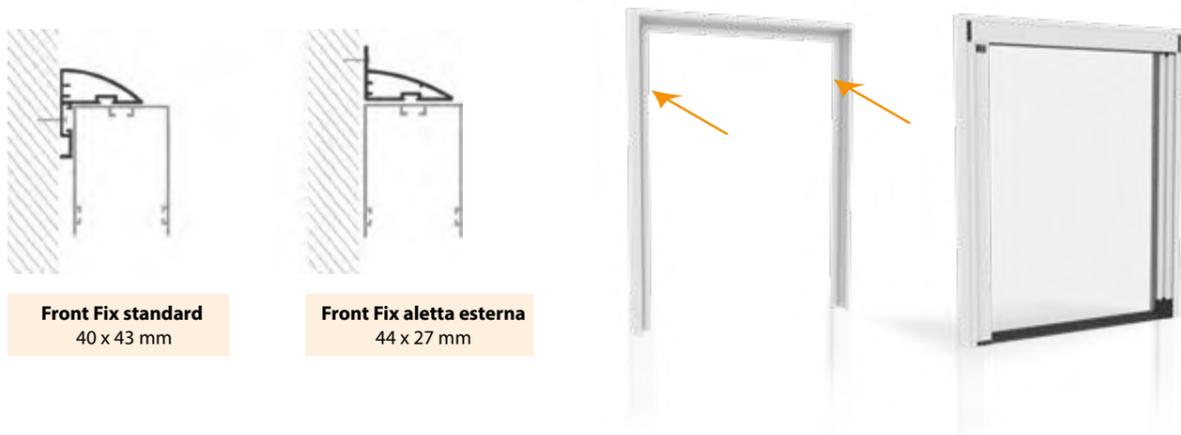

Front Fix standard
40 x 43 mm

Front Fix aletta esterna
44 x 27 mm

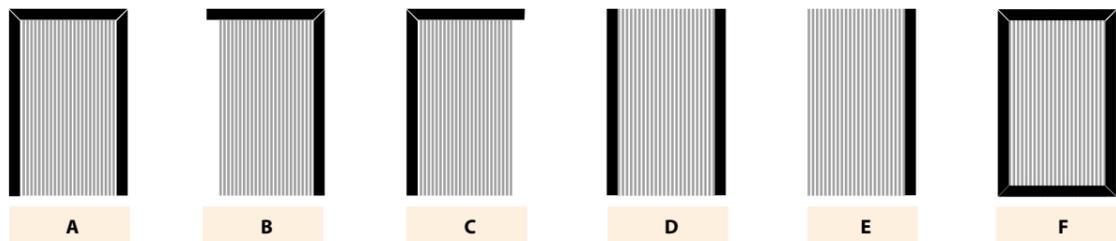


In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (A, B, C, D, E, F)

Colori disponibili a magazzino
Front Fix Standard: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco
Colori disponibili a magazzino
Front Fix Aletta esterna: Bianco 9010

tubolari

Profili per spessoramenti di zanzariera o per realizzazione del fianco, se mancante.

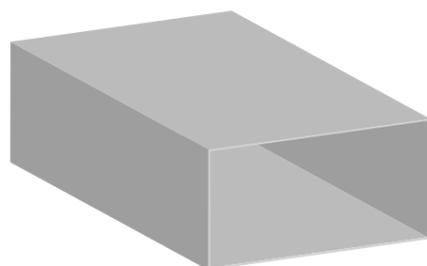


40 x 20 mm

60 x 20 mm

Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

Colori disponibili a magazzino

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco	Grigio mix	Grigio ferro metallizzato	Marrone Ramato
Grigio 7001	Bronzo verniciato	Argento 9006 verniciato	Nero 9005 opaco		Marrone mix	Verde mix	
Noce 360-70R	Noce 102-70R	Noce medio natural	Noce scuro natural	Ciliegio ruvido	Ciliegio natural	Renolit chiaro	Renolit scuro
Castagno 378-70R	Douglas rigato	Renolit bianco					

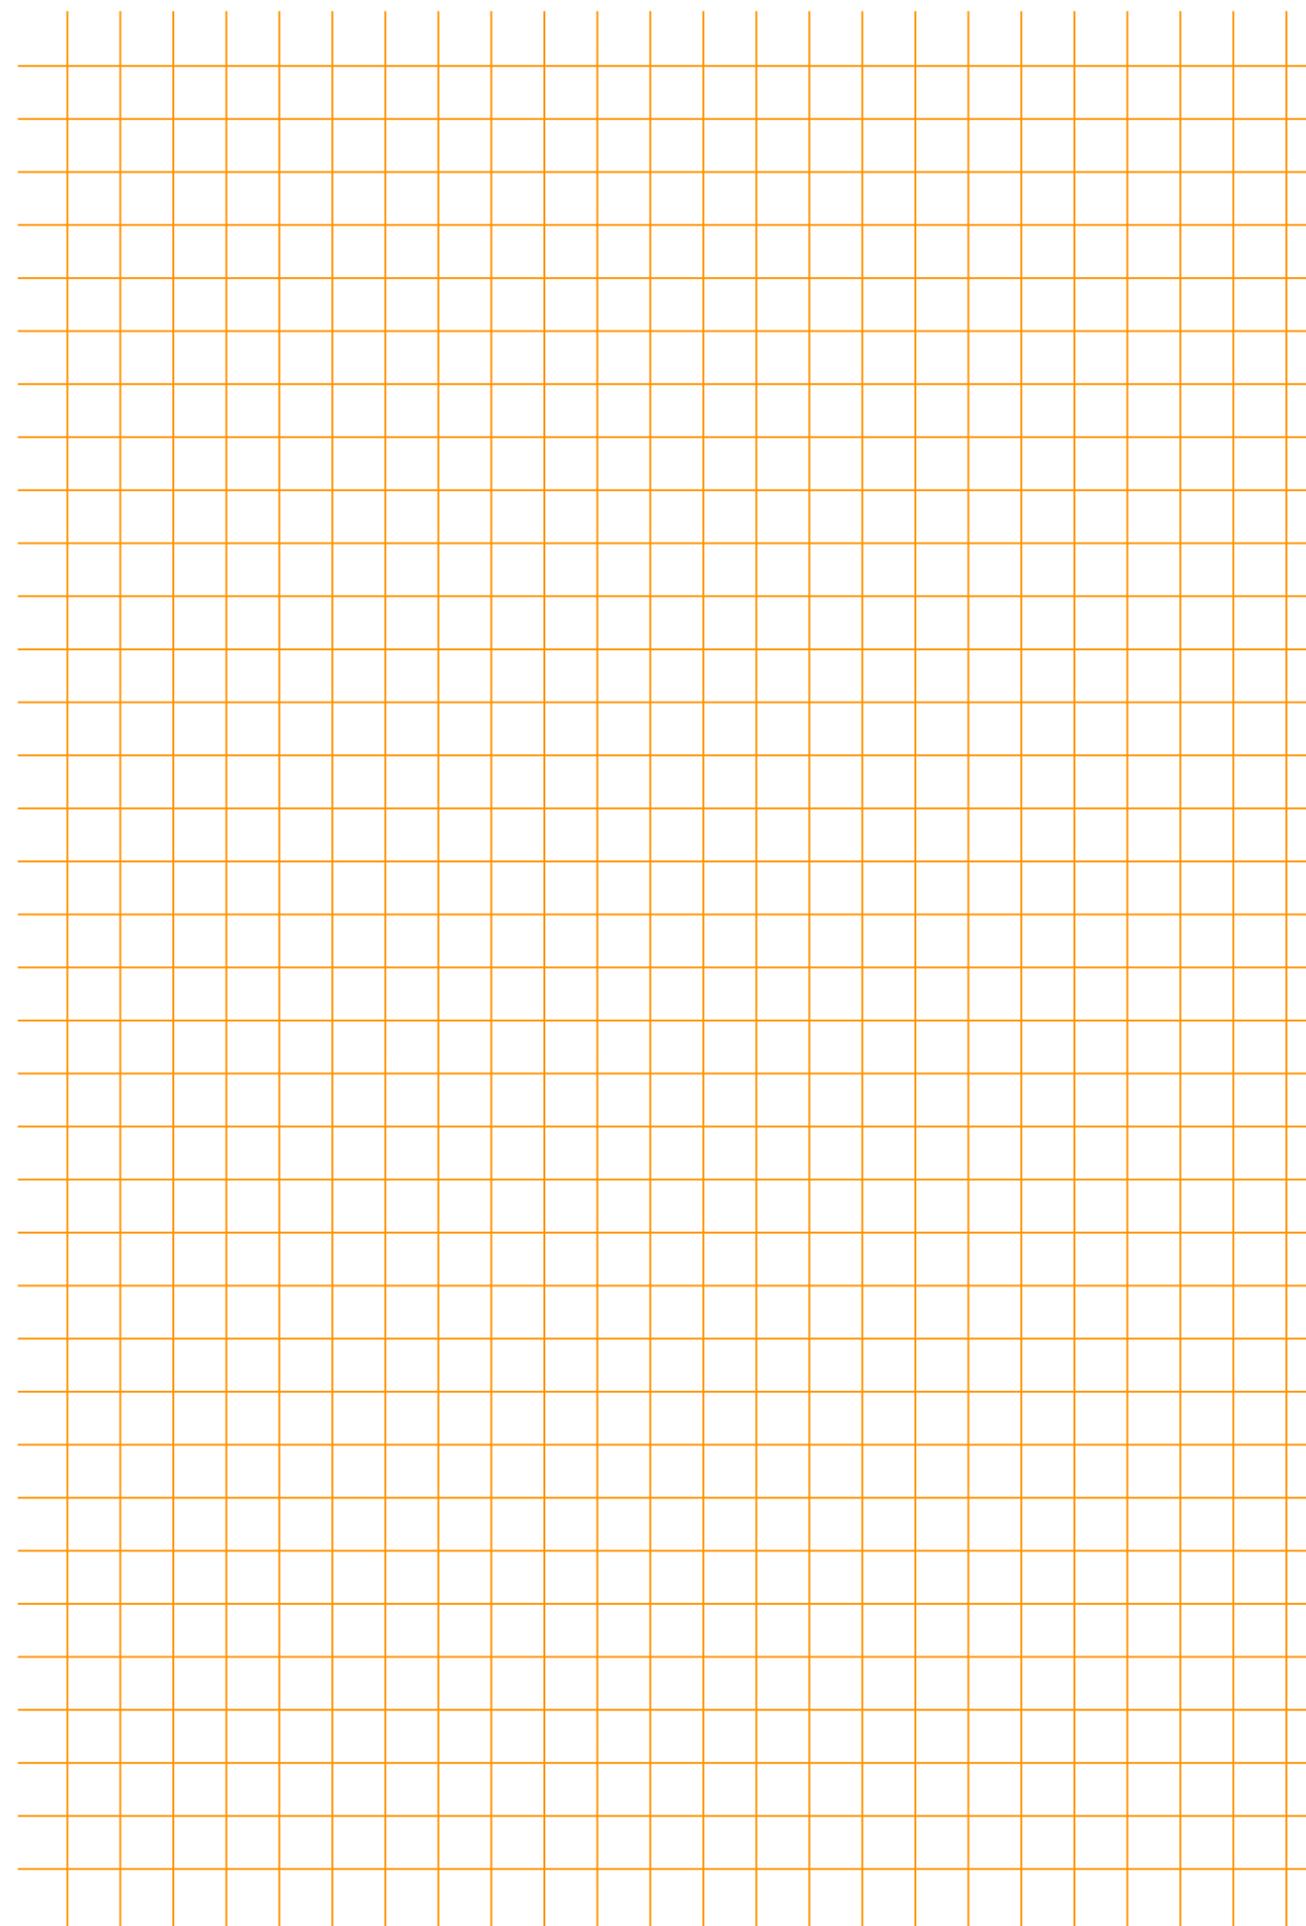

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con EFFEZETA SYSTEM SRL.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da EFFEZETA SYSTEM SRL, questi ultimi prevorranno.

1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.

1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente EFFEZETA SYSTEM SRL ai recapiti sotto riportati.

1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezetasystem.com.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.

2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. Ordini e offerte

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.

3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non oltre le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

4. Modalità di consegna/spedizione

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.

4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo - scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.

4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. Garanzia

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venditore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio ed decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.


7. Risarcimento dei danni

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. Proprietà intellettuale ed industriale

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Per qualsiasi controversia nascente si deroga convenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

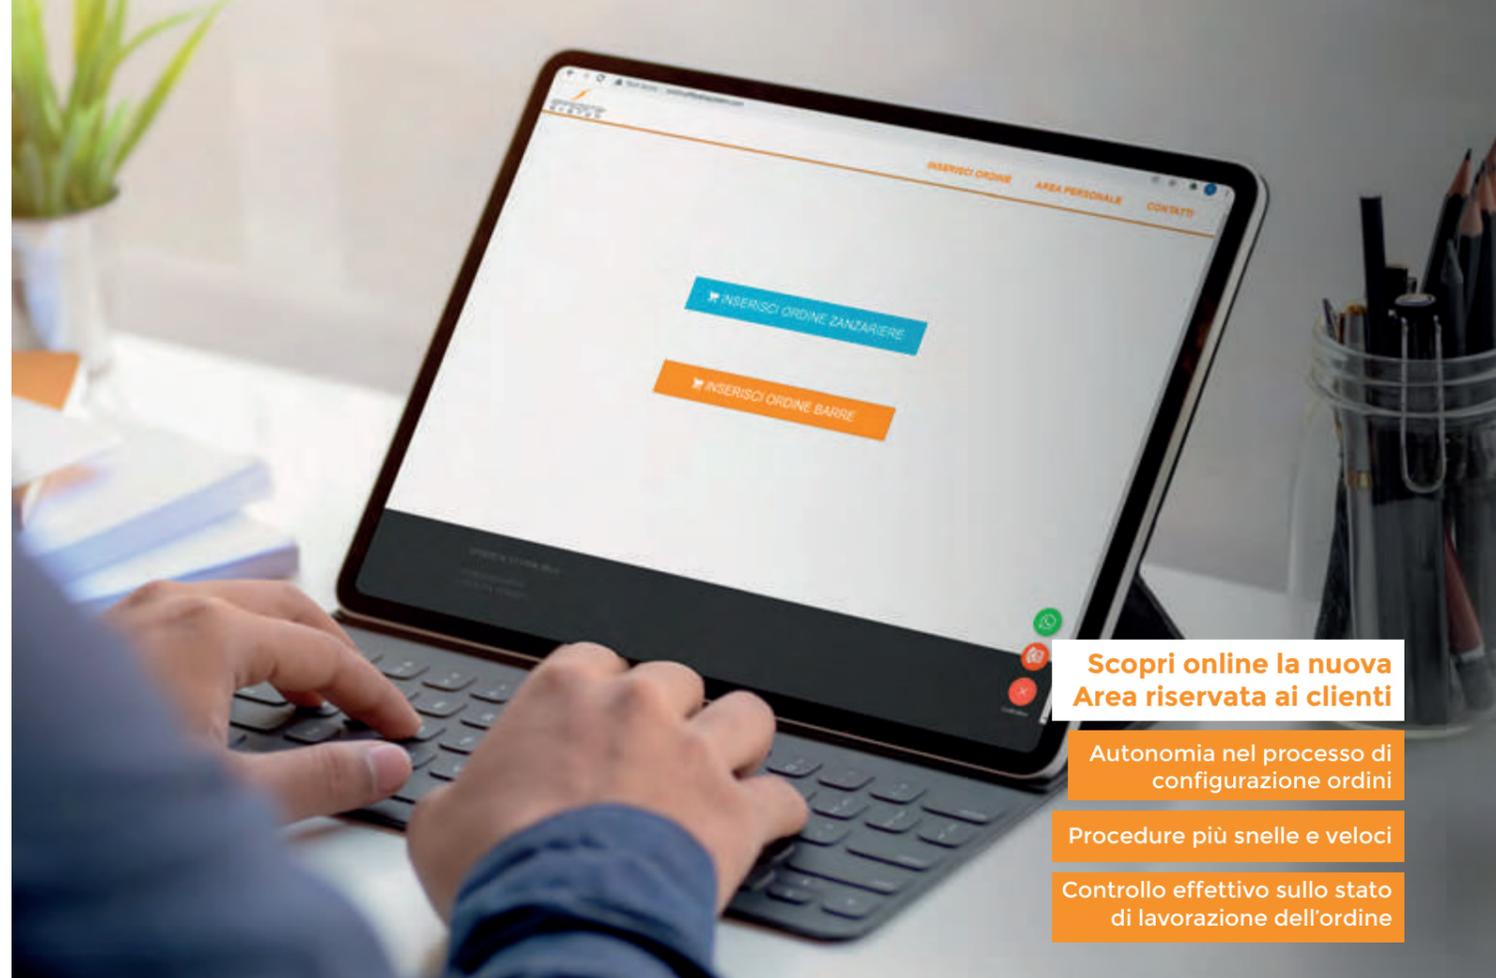

Scopri online la nuova Area riservata ai clienti

Autonomia nel processo di configurazione ordini

Procedure più snelle e veloci

Controllo effettivo sullo stato di lavorazione dell'ordine

Effezeta System

CASERTA

Località Stradisi
81017 - S. Angelo d'Alife, CE
+ 39 0823 228358
+ 39 366 7418951
Fax 0823 914258

ROMA

Via di Cervara, 131
00155 Roma RM

MILANO

Via Giuseppe di Vittorio, 7
20060 - Liscate, MI

DUBAI

48 Burj Gate, 10th Floor, room 1001
Downtown – Dubai – EAU
tel: +971 4 3216260

Info

info@effezetasystem.com

www.effezetasystem.com



Versione web Marzo 2023

Gli schemi tecnici del presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, non si risponde a danni dovuti ad uso improprio o posa non a regola d'arte. La garanzia decade per realizzazioni diverse da quelle consigliate. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



www.effezetasystem.com

