



LUXURY WINDOWS

KUADRO®

KUADRO è il sistema super innovativo ed ipertermico che propone livelli di resistenza alle intemperie oltre l'eccellenza.

Gli elevati standard termici e acustici, insieme alla garanzia di durabilità la rendono unica nel mercato. Ciò consente di godersi la propria abitazione in ogni stagione, riducendo al minimo i consumi energetici. Le finestre **KUADRO** sono progettate con la massima attenzione al design ed alle prestazioni di tenuta. Con la sua tecnologia una finestra **KUADRO** è la scelta per il futuro.

DESIGN E STILE CONTEMPORANEI

Le finestre in alluminio a taglio termico **KUADRO** grazie al design minimale e l'anta mobile senza fermavetro sono in grado di valorizzare i living contemporanei.

FINESTRE SUPER INNOVATIVE

Le finestre **KUADRO** sono realizzate con profili iperperformanti prodotti con una tecnologia all'avanguardia. Il taglio termico è ottenuto con barrette in poliammide in fibra di vetro rinforzato.



ISOLAMENTO TERMICO


Uf 1.47 W/m² K	Ug = 1.0 psi 0,036	Uw = 1.27
Uf 1.47 W/m² K	Ug = 0.50 psi 0,036	Uw = 0.87

Valori ottenuti su una finestra 1 anta 1230x1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato





Una nuova generazione di ferramenta a nastro che rende esclusiva la Tua finestra, con la possibilità, a richiesta, di ottenere la **scomparsa** delle **cerniere** all'interno del profilo.





Fornita di **vetrate isolanti**, selettive basso emissive con gas argon **con candirino caldo** rendono la Tua casa ecocompatibile, riducendo il consumo energetico dovuto al condizionamento estivo e risparmiando nel riscaldamento invernale.



Disponibile una vasta gamma di maniglie per porte e finestre tra cui quelle con blocco di sicurezza con chiave. Possibilità di scegliere diverse finiture e materiali a seconda delle esigenze di personalizzazione. Cerniere disponibili in una vasta gamma di finiture.



Le finestre **KUADRO** sono dotate di **ferramenta a nastro** con anta a ribalta di serie e ventilazione controllata. Con il semplice gesto di rotazione delle maniglie viene azionato un complesso ma efficace sistema di chiusura a più punti. La superficie della ferramenta è di serie con trattamento anticorrosivo per resistere agli ambienti più ostili quali quello marino ricco di salsedine.

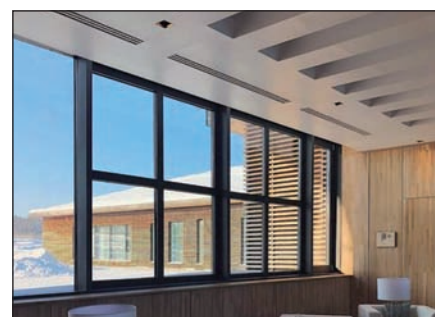

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA



Classe
4

Valore ottenuto su una finestra a 2 ante a ribalta 1450x1650H mm

TENUTA
DELL'ACQUA



Classe
E1500

Valore ottenuto su una finestra a 2 ante a ribalta 1450x1650H mm

RESISTENZA
AL VENTO



Classe
C5

Valore ottenuto su una finestra a 2 ante a ribalta 1450x1650H mm

RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE



Classe
2

Serie battente a taglio termico marcata CE

Sezione telaio 70 mm

Sezione anta 77 mm

Mostra architettonica nodo laterale 83,5 mm

Mostra architettonica nodo centrale 136 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto

Sistema di isolamento termico con poliammide in fibra di vetro

Ferramenta a nastro certificata fino a 150 kg di portata

Vetrazioni di serie: 33.1 clear 1.0 - 16 W.E. Arg - 33.1



LUXURY WINDOWS

AF GROUP ITALIA s.r.l.
Via Strada 19, c.da Rovettazzo
95018 Riposto (CT)
www.finestreaaf.com

finestreaaf

