

Kompakt SB200®

Kompakt SB500®

Riduce l'impacchettamento delle lamelle del **35%**

Con questo rivoluzionario prodotto, Sunbreak riduce del 35% l'impacchettamento delle lamelle, così da consentire una maggior luce architettonica. I frangisole modelli Sb200 e 500 Kompakt, si rivelano un felice cocktail di prestazioni tecnico-funzionali e gradevolezza estetica. Elegante design e robustezza strutturale ne costituiscono, infatti, le caratteristiche clou. Basti pensare alle lamelle in alluminio da 97 mm, verniciatura a fuoco resistente nel tempo e guarnizione longitudinale di tenuta. Articolata anche la movimentazione, regolata da meccanismi in fusione di zama: abbassandosi con lamelle in posizione 37°- 45°- 70° e sollevandosi con lamelle in posizione orizzontale, offre la possibilità di orientamento in qualsiasi posizione.

Le lamelle del Kompakt Sb200 ed Sb500 non richiedono alcun sostegno intermedio, essendo fissate lateralmente su eleganti clip in acciaio inox ai meccanismi di movimentazione inseriti all'interno delle guide laterali, non intaccando quindi, l'aspetto estetico del manufatto.





I prodotti Kompakt garantiscono non solo un'ottima gestione dell'illuminazione esterna, ma assicurano a te e alla tua famiglia il massimo della protezione contro le effrazioni. Potrai così sentirti al sicuro e protetto nella tua abitazione, godendoti ogni momento della tua quotidianità con il massimo del comfort. La personalizzazione e la soddisfazione di ogni esigenza sono due concetti chiave per noi di Sunbreak: per questo, abbiamo reso disponibili diversi colori per i prodotti Kompakt, che in questo modo sono perfettamente in grado di armonizzarsi al meglio in ogni tipo di ambiente. È la soluzione che fa per te se vuoi sentirti al sicuro nella tua abitazione, ottimizzando al tempo stesso la gestione della luce solare in ogni parte della tua casa.

DESCRIZIONE TECNICA

Frangisole ad impacchettamento ridotto costituito da lamelle metalliche orientabile ed impacchettabile autoportanti di contemporaneo design in lega di alluminio 3105 H24 profilate a freddo con nervature di irrigidimento longitudinali, preverniciate su ambo i lati con vernice di poliestere e poliamide, spessore 0,6mm e larghezza 97mm, corredate di guarnizione in polietilene inserita in fase di profilatura nella nervatura superiore.

Pivotti porta lamelle in pressofusione dimensioni Minimal 5mm. con finitura naturale o verniciati in tinta nella gamma "ELEGANCE", "COLORWOOD" e "SEA-SIDE".

Clips in acciaio inox di collegamento lamelle ai pivotti dimensioni Minimal 5mm. verniciati in tinta nella gamma "ELEGANCE", "COLORWOOD" e "SEA-SIDE".

Movimentazione di salita e discesa del frangisole per mezzo di catena ad elementi snodati in acciaio FE, in acciaio inox nella gamma "ELEGANCE", "COLORWOOD" e "SEA-SIDE".

Testata con Supporto cassetto integrato pressofusa di forte spessore, dove trovano alloggio al suo interno i meccanismi a bilanciere frizionati, movimentati su boccole in nylon per renderla silenziosa e fluida nei movimenti, nella gamma "SEA-SIDE" è compreso speciale trattamento per l'impiego nelle zone marine.

Cerniere a passo costante in pressofusione dimensione Minimal 5mm fissati ai pivotti porta lamelle con speciali perni in acciaio inox. Discesa automatica delle lamelle inclinate a 37°, orientamento in qualsiasi posizione.


Rotazione completa di chiusura a frangisole completamente abbassato, risalita in posizione orizzontale. Sblocco di sicurezza automatico della catena di trazione in fase di discesa delle lamelle in caso di ostacoli. Sistema anti sollevamento lamelle in qualsiasi posizione a frangisole fermo (non in movimento).

Guide laterali accessoriate di meccanismi, in alluminio estruso lega 6060 T5, dimensioni 80x45mm verniciate nei colori RAL. Pattini di scorrimento in nylon posizionati su ogni singolo pivotto dimensione Minimal 5mm per un corretto impacchettamento delle lamelle.

Terminali in alluminio per ultima lamella verniciato in tinta; non compreso nella gamma "DIPLOMATIC".

Motore elettrico asincrono monofase 230V-50Hz valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0,50 ml di cavo quadripolare 4x0,75 mm completo di connettore stagno cablato, completo di boccole in fusione per innesto albero di trasmissione esagonale di sezione 11mm.

Cassetto superiore ad U in acciaio zincato dim. 78x70mm. Alberi trasmissione in acciaio trafilato e zincato di sezione esagonale 11mm.

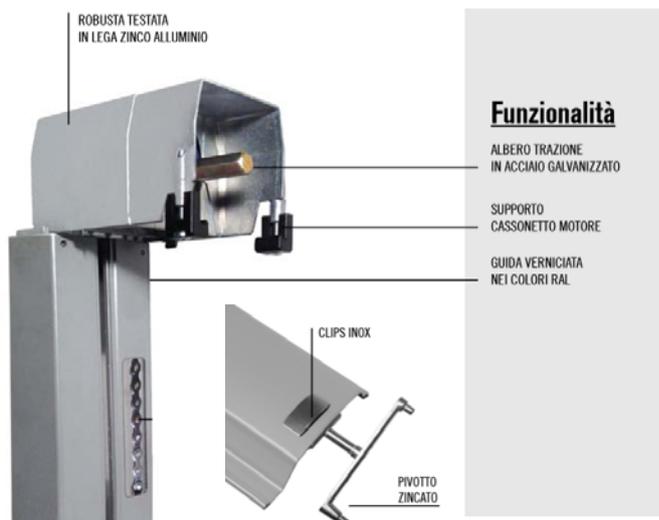


Sicurezza

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Antisollevamento

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

MONOBLOCCO MG20 - ISO60 CON SERRAMENTO FILO MURO INTERNO






Ingombri

H luce	A
600 - 1001	190
1009 - 1323	210
1331 - 1717	235
1725 - 1956	250
1964 - 2111	260
2118 - 2350	275
2358 - 2589	290
2596 - 2982	320
2990 - 3171	335

Dimensioni minime
L1 = 570mm ; H1 = 600

Dimensioni massime
L1 = 3500mm ; H1 = 4000

Superficie massima = Mq. 10,5

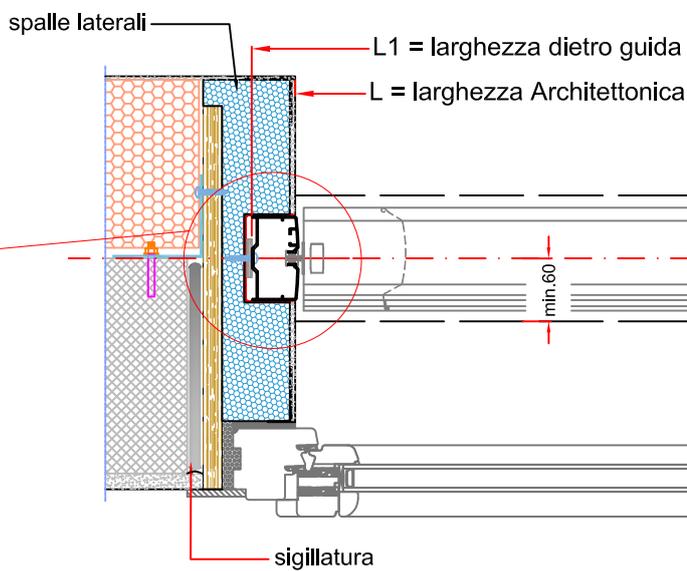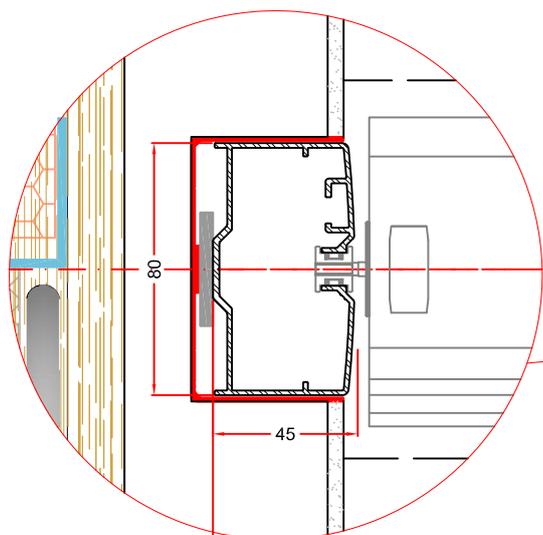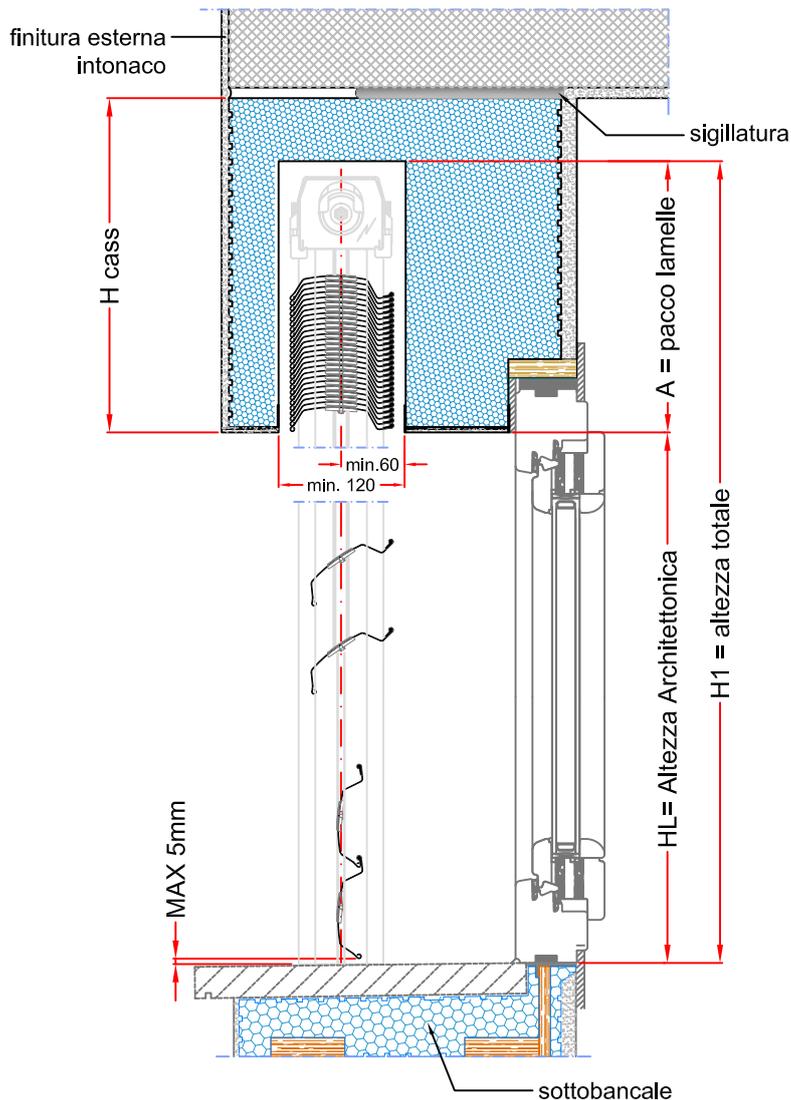

L1 = larghezza
dietro guida



SUNBREAK s.r.l.
31040 - Giavera del Montello - TV
via San Rocco, 245
tel. 0039 0422870543
web@sunbreak.it
www.sunbreak.it