



Rivestimento di facciata Pannelli scorrevoli

SUNBREAK[®]
Borsato
SCHERMATURE SOLARI

Sb97

Rivestimento a doghe aperte

Rivestimento lamellare fisso

Realizzato in alluminio lamellare profilato a freddo, il rivestimento è costituito da una struttura ancorata all'edificio sulla quale vengono posizionate, mediante inserimento a scatto, le doghe orizzontali a passo fisso o variabile.

Vera e propria "seconda pelle" dell'edificio, caratterizzata da due funzioni: Sistema frangisole e rivestimento architettonico.



Di evidente valenza architettonica l'esito formale di questo sistema, giocato su una essenziale linearità grafica viene utilizzato come rivestimento di facciate e frangisole orizzontale.



Sb60-40

Rivestimento di facciata

Doga maggiormente aperta in prossimità del foro finestra per il passaggio della luce con funzione frangisole.





Sb60-40

Rivestimento di facciata

Rivestimento di facciata a doghe in alluminio estruso distanziate tra loro da evidente valore architettonico giocato su una essenziale linearità grafica.

La struttura aperta delle doghe permette il passaggio della luce e dell'aria. Vera e propria seconda pelle dell'edificio.



Sb84-20

Rivestimento di facciata

Rivestimento costituito da doghe in alluminio estruso 84x20 mm, distanziate a passo costante. La struttura aperta delle doghe permette il passaggio della luce e dell'aria. Con funzione frangisole e rivestimento architettonico.



Sb40

Pannelli scorrevoli

Pannelli scorrevoli con doghe in alluminio estruso posizionate nel campo interno, di sezione 40x40 a passo costante.

Con funzione di frangisole e rivestimento architettonico.

Comando motorizzato o manuale.





Sb55

Pannelli modulari fissi

Pannelli modulari fissi o apribili a doghe in alluminio dimensione 55x12 mm, posizionate a 37°, per il passaggio della luce e dell'aria, con funzione di rivestimento e frangisole.



Doga aperta Sb40 / Sb55 / Sb84

Doga oscurante Sb55

Descrizione di capitolato

Pannelli scorrevoli con montanti verticali di forte spessore lavorati a passo per il fissaggio delle doghe orizzontali che formano il campo interno del pannello, posizionate a passo, successivamente i montanti verticali vengono accoppiati da un secondo profilo di alluminio di chiusura e finitura.

I traversi orizzontali superiori ed inferiori di sezione trapezoidale di forte spessore uniti ai montanti verticali formano il telaio portante del pannello.


I pattini di scorrimento della guida inferiore sono di sezione cilindrica e fissati al traverso inferiore, dotati di guarnizione.

Guida superiore in alluminio estruso appositamente sagomata per lo scorrimento dei pattini di apertura o chiusura dei pannelli, completa di finecorsa. Guida inferiore standard in alluminio estruso spessore 5mm di sezione a T per lo scorrimento del pannello. Tutti i profili di alluminio sono verniciati in colorazioni RAL.


Movimentazione del pannello manuale o motorizzato

Opzionale: Guida inferiore anti sollevamento e deragliamento del pannello, corredata di speciali cursori di scorrimento.


Doga Sb40 aperta

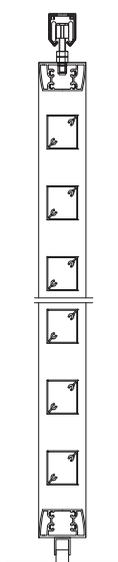



Doga Sb55 aperta

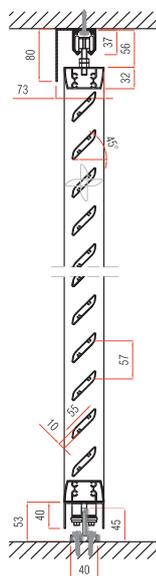

Doga Sb55 oscurante

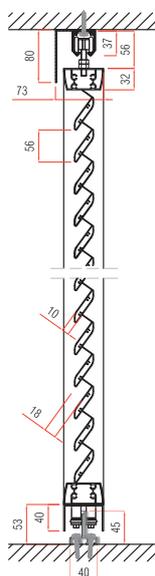

Doga Sb84 aperta

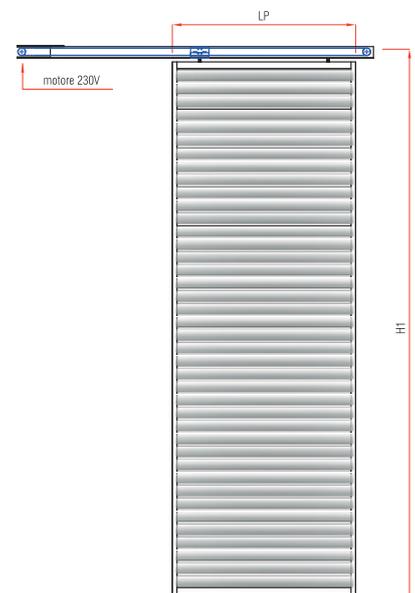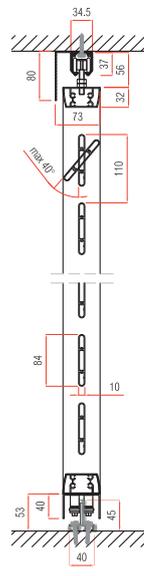


Doga aperta Sb60-40

Descrizione di capitolato

Rivestimento a doghe aperte a passo variabile, in alluminio estruso di sezione rettangolare predisposte di sistema di aggancio a scatto, verniciato nei colori RAL standard. Montante di struttura in alluminio estruso lavorato a passo per alloggiamento delle doghe.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL standard disponibili per finitura delle spелlette o chiusure perimetrali.

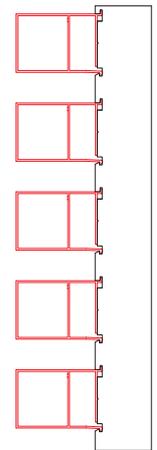


Doga aperta Sb84-20

Descrizione di capitolato

Rivestimento costituito da doghe di alluminio estruso spessore 15/10 di sezione semiovale posizionate a passo fisso 110 mm sul montante di struttura in alluminio estruso, verniciato nei colori RAL standard.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL standard disponibili per finitura delle spелlette o chiusure perimetrali.

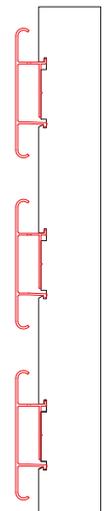


Doga aperta Sb97

Descrizione di capitolato

Rivestimento a doghe aperte inclinate 37° a passo variabile minimo 84 mm di alluminio preverniciato spessore 6/10 profilate a freddo di sezione arcuata e nervature longitudinali di irrigidimento sui bordi per dare robustezza e stabilità al profilo.

Montante di struttura ed ancoraggio doghe in alluminio appositamente sagomato spessore 15/10 lavorato a passo per l'alloggiamento a scatto delle doghe predisposto di sistema di bloccaggio, verniciato nei colori RAL standard.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL standard disponibili per finitura delle spелlette o chiusure perimetrali.

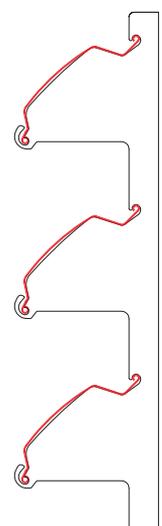

SUNBREAK s.r.l.
31040 - Giviera del Montello - TV
Via San Rocco, 245
tel. 0039 0422870543 fax 0039 0422870573
commercialeitalia@sunbreak.it
export@sunbreak.it
www.sunbreak.it